medifa
the medical factory

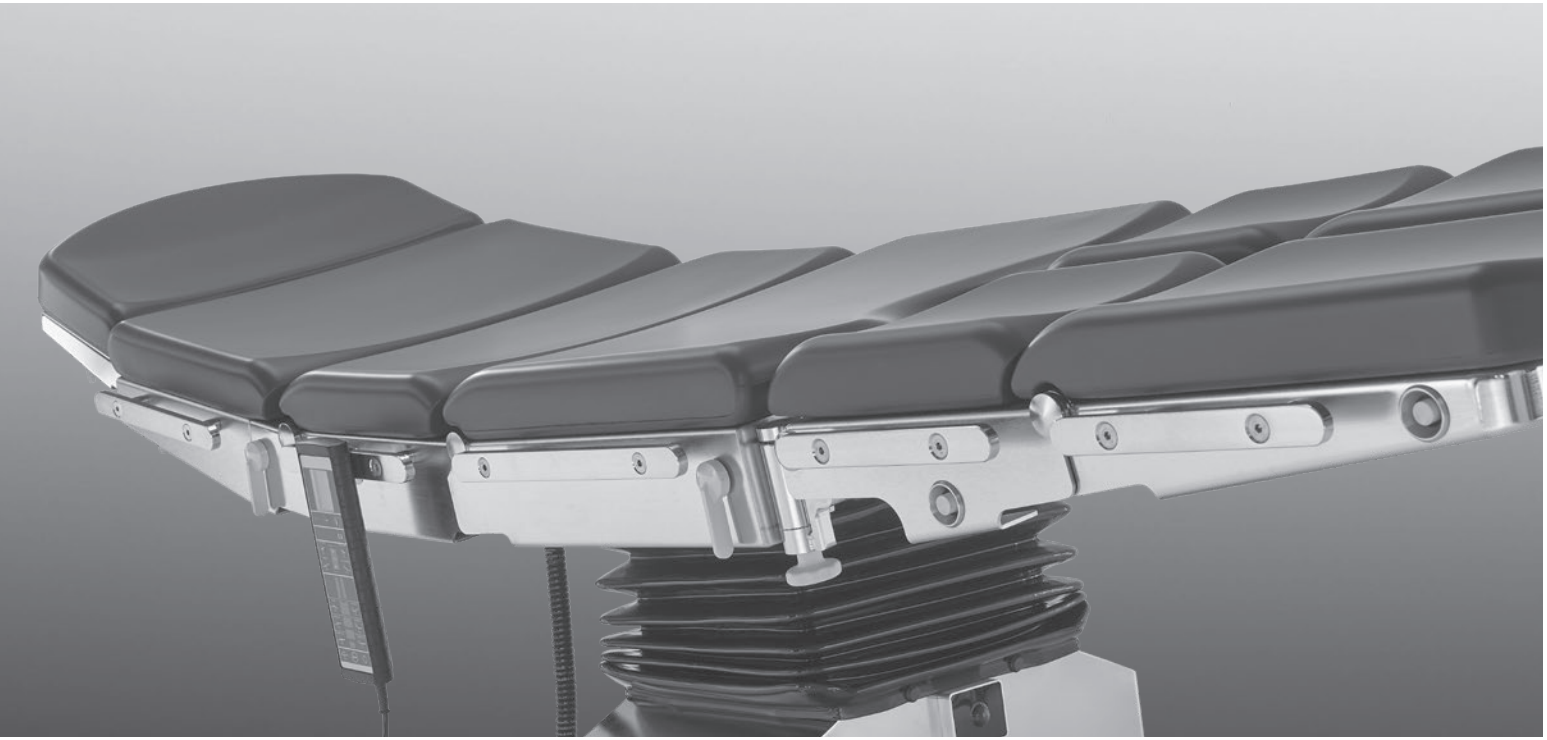

medifa 6000

Mobile
Universal-OP-Tische

we care.

Perfektion und Ergonomie

Sockel, Säule, Tischoberfläche sowie Führungsschienen aus hochwertigem und poliertem Edelstahl (ChrNiSt, 1.4301)

Optimale Reinigungs- und Desinfektionsmöglichkeiten

Einfache Bedienung und Wartung

Integrierte Akkus und Ladegerät

Handbedienung mit Farbdisplay

Zusätzliches, stromunabhängiges Verstellsystem möglich

Ausgezeichnete Manövrierfähigkeit durch zentrales 5. Rad

Für Röntgen- und C-Bogen-Einsatz geeignet

Umfangreiche Zubehörpalette für alle chirurgischen Disziplinen

Maximal zulässige Gesamtbelastung beträgt 454 kg

Funktionalität und Design

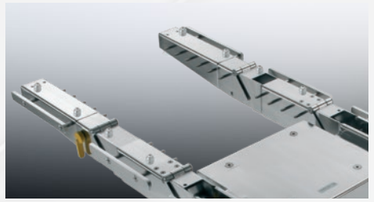

Einfache Reinigung und Desinfektion durch zum Teil abnehmbare Polstersegmente

Leichte Manövrierbarkeit durch Doppellenkrollen und optimale Fußfreiheit durch spezielle Sockelbauweise

Fünftes Rad garantiert mühelose Manövrierbarkeit

Zusätzliches Bedienfeld mit Batterieanzeige für elektrohydraulische Funktionen an der Tischsäule

Alternative Bedienmöglichkeiten über Fußschalter (optional, Art.-Nr. 604060, nicht nachrüstbar)

Stromunabhängige Bedienmöglichkeit des Operationstisches über Fusspedale (Manuelle Sicherheitsfunktion, optional, Art.-Nr. 50655, nicht nachrüstbar)

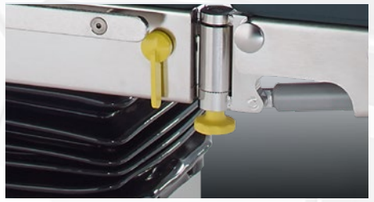

Schnelle und einfache Bedienung durch farblich abgesetzte Auslösehebel

Ausfahrbare Stabilitätszylinder sorgen für eine optimale Standfestigkeit des Operationstisches (optional, Art.-Nr. 50650, nicht nachrüstbar)

Elektrohydraulische Funktionsauslösungen durch Handschalter mit integriertem Farbdisplay und Batterieanzeige

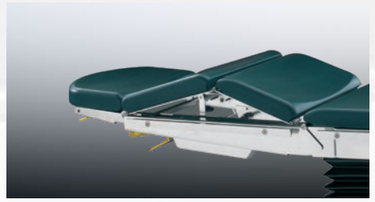

Möglichkeit zur Einstellung der Körperbrücke mittels Handkurbel (optional, Art.-Nr. 61655, nur bei Modell 601120, nicht nachrüstbar)

Ergonomisch geformte PUR-Polster, H = 60 mm, elektrisch leitfähig (Grundausstattung)

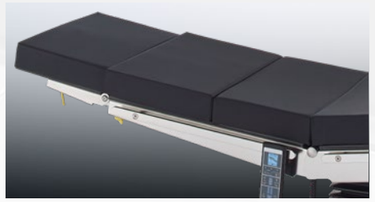

Alternative Polsterung der Liegefläche mit dreilagigen, viskoelastischen Komfort-Polstern, H = 80 mm, abnehmbar, elektrisch leitfähig (optional, Art.-Nr. 5000SF bei OP-Tischen mit einteiligem Rückenteil, Art.-Nr. 6000SF bei OP-Tischen mit zweiteiligem Rückenteil)

Lagerungen

Bauchlage

Allgemeinchirurgie

Endoskopische Eingriffe

Wirbelsäulenchirurgie

Struma

Gallenblasen-OP

Lagerungen

Seitenlage

Thorax- / Niereneingriffe

Flex-Position

Endoskopie

Arthroskopie

Reverse-Position

Lagerungen

Gynäkologie

Gynäkologie

Urologie

Proktologie

Neurochirurgie

Neurochirurgie

Lagerungen

Traumatologie

Oberschenkelextension

Tibiaextension

Oberschenkelextension

Neurochirurgie

Oberarmextension

Modelle

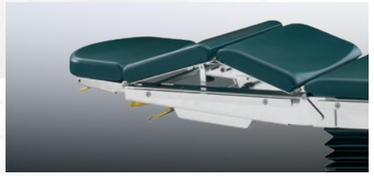

601120

- Höhenverstellung von 690 - 1050 mm
- Trendelenburgverstellung von -30° bis +30°
- Lateralverstellung bis 20°
- Rückenlehnenverstellung von -40° bis +70°
- Längsverschiebbarkeit der Tischplatte bis 285 mm
- Flex- / Reflexposition
- Automatische Nullstellung
- Möglichkeit der Patienten-Reverse-Lagerung
- Kabelfernbedienung mit Farbdisplay für elektrohydraulische Funktionen
- Zusätzliche Bedieneinheit für sämtliche elektrohydraulische Funktionen an der Tischsäule
- Batteriekapazitätsanzeige an der Kabelfernbedienung und Säulenbedieneinheit
- Seitlliche Führungsschienen zur Zubehöraufnahme (25 x 10 mm)
- Durchgehender Röntgenkassettentunnel
- Fahrbarkeit mit Zentralbremse
- Zuschaltbarkeit eines 5. Rades
- Polsterauflage H = 60 mm, elektrisch leitfähig
- Maximal zulässige Gesamtbelastung: 454 kg / 1000 lbs
- Batterie- und Netzbetrieb 110 V/220 V, 50-60 Hz
- Akkumulatoren und Ladegerät im Tisch integriert
- Eigengewicht: ca. 200 kg
- Stellfläche (L x B): 940 x 540 mm

Abbildungen mit Zubehör

601700

- Höhenverstellung von 690 - 1050 mm
- Trendelenburgverstellung von -30° bis +30°
- Lateralverstellung bis 20°
- Rückenlehnenverstellung von -40° bis +70°
- Verstellbarkeit der oberen Rückenlehne von -35° bis +50°
- Flex- / Reflexposition
- Automatische Nullstellung
- Einstellbarkeit der Körperbrücke
- Austauschbare Rückenlagerungssysteme
- Möglichkeit der Patienten-Reverse-Lagerung
- Kabelfernbedienung mit Farbdisplay für elektrohydraulische Funktionen
- Zusätzliche Bedieneinheit für sämtliche elektrohydraulische Funktionen an der Tischsäule
- Batteriekapazitätsanzeige an der Kabelfernbedienung und Säulenbedieneinheit
- Seitliche Führungsschienen zur Zubehöraufnahme (25 x 10 mm)
- Durchgehender Röntgenkassettentunnel
- Fahrbarkeit mit Zentralbremse
- Zuschaltbarkeit eines 5. Rades
- Polsterauflage H = 60 mm, elektrisch leitfähig
- Maximal zulässige Gesamtbelastung: 454 kg / 1000 lbs
- Batterie- und Netzbetrieb 110 V/220 V, 50-60 Hz
- Akkumulatoren und Ladegerät im Tisch integriert
- Eigengewicht: ca. 200 kg
- Stellfläche (L x B): 940 x 540 mm

Abbildungen mit Zubehör

Modelle

601820

- Höhenverstellung von 690 - 1050 mm
- Trendelenburgverstellung von -30° bis +30°
- Lateralverstellung bis 20°
- Verstellbarkeit der unteren Rückenlehne von -40° bis +70°
- Verstellbarkeit der oberen Rückenlehne von -35° bis +50°
- Längsverschiebbarkeit der Tischplatte bis 285 mm
- Flex- / Reflexposition
- Automatische Nullstellung
- Möglichkeit der Patienten-Reverse-Lagerung
- Einstellbarkeit der Körperbrücke
- Austauschbare Rückenlagerungssysteme
- Kabelfernbedienung mit Farbdisplay für elektrohydraulische Funktionen
- Zusätzliche Bedieneinheit für sämtliche elektrohydraulische Funktionen an der Tischsäule
- Batteriekapazitätsanzeige an der Kabelfernbedienung und Säulenbedieneinheit
- Seitlliche Führungsschienen zur Zubehöraufnahme (25 x 10 mm)
- Durchgehender Röntgenkassettentunnel
- Fahrbarkeit mit Zentralbremse
- Zuschaltbarkeit eines 5. Rades
- Polsterauflage H = 60 mm, elektrisch leitfähig
- Maximal zulässige Gesamtbelastung: 454 kg / 1000 lbs
- Batterie- und Netzbetrieb 110 V/220 V, 50-60 Hz
- Akkumulatoren und Ladegerät im Tisch integriert
- Eigengewicht: ca. 200 kg
- Stellfläche (L x B): 940 x 540 mm

Abbildungen mit Zubehör

medifa
the medical factory

	Verstellbereich	601120	601700	601820
Höhenverstellung	690 - 1050 mm	●	●	●
Trendelenburg	-30° / +30°	●	●	●
Lateralverstellung	-20° / +20°	●	●	●
Rückenteilverstellung (unteres Segment)	-40° / +70°	●	●	●
Rückenteilverstellung (oberes Segment)	-35° / +50°		●	●
Flexbewegung		●	●	●
Verschiebbarkeit der Tischplatte	285 mm	●		●
Fünftes Rad		●	■	■
Automatische Nullstellung		●	●	●
Zentralbremse		●	●	●
Körperbrücke		◆	●	●
Manuelle Sicherheitsfunktion		◆	◆	◆
Stabilitätszylinder am Sockel		◆	◆	◆
Maximal zulässige Gesamtbelastung		454 kg	454 kg	454 kg

● Elektrohydraulisch ■ Manuell ◆ Optional

Bei den angegebenen Maßen und Gradzahlen handelt es sich um Circa-Angaben. Fertigungsbedingte Abweichungen sind möglich.

Technische Informationen

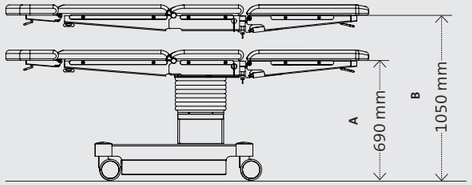

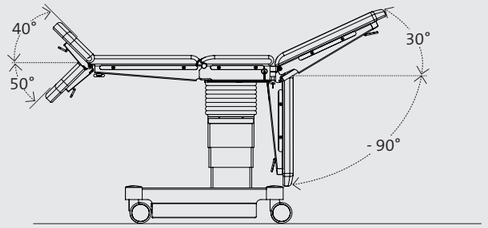

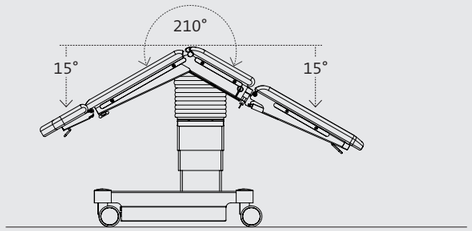

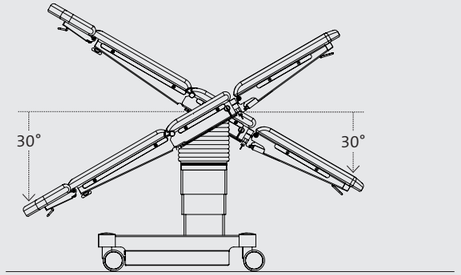

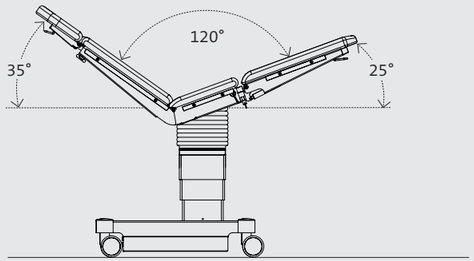

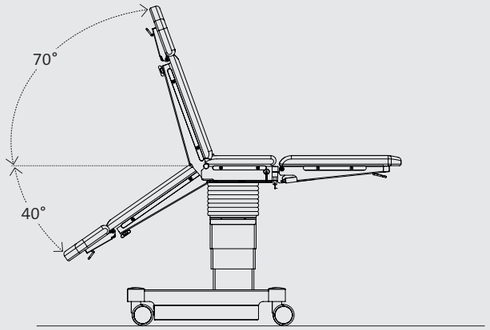

Nur Modelle 601700 / 601820

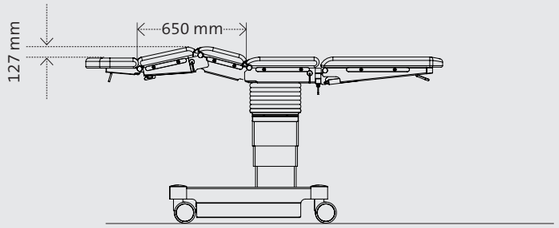

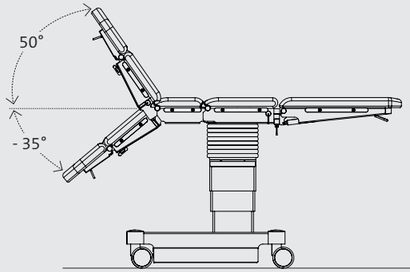

Grundriss 601120

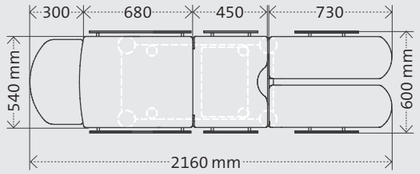



Grundriss 601700 / 601820

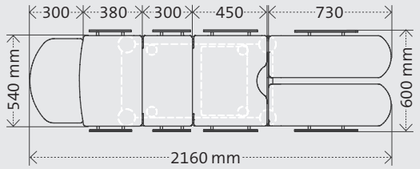



Verschiebbarkeit der Tischplatte (nur Modelle 601120 und 601820)

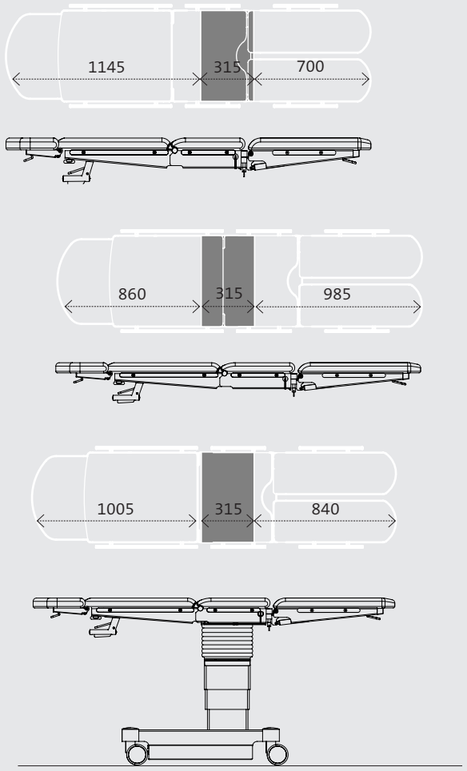

KONFIGURATION

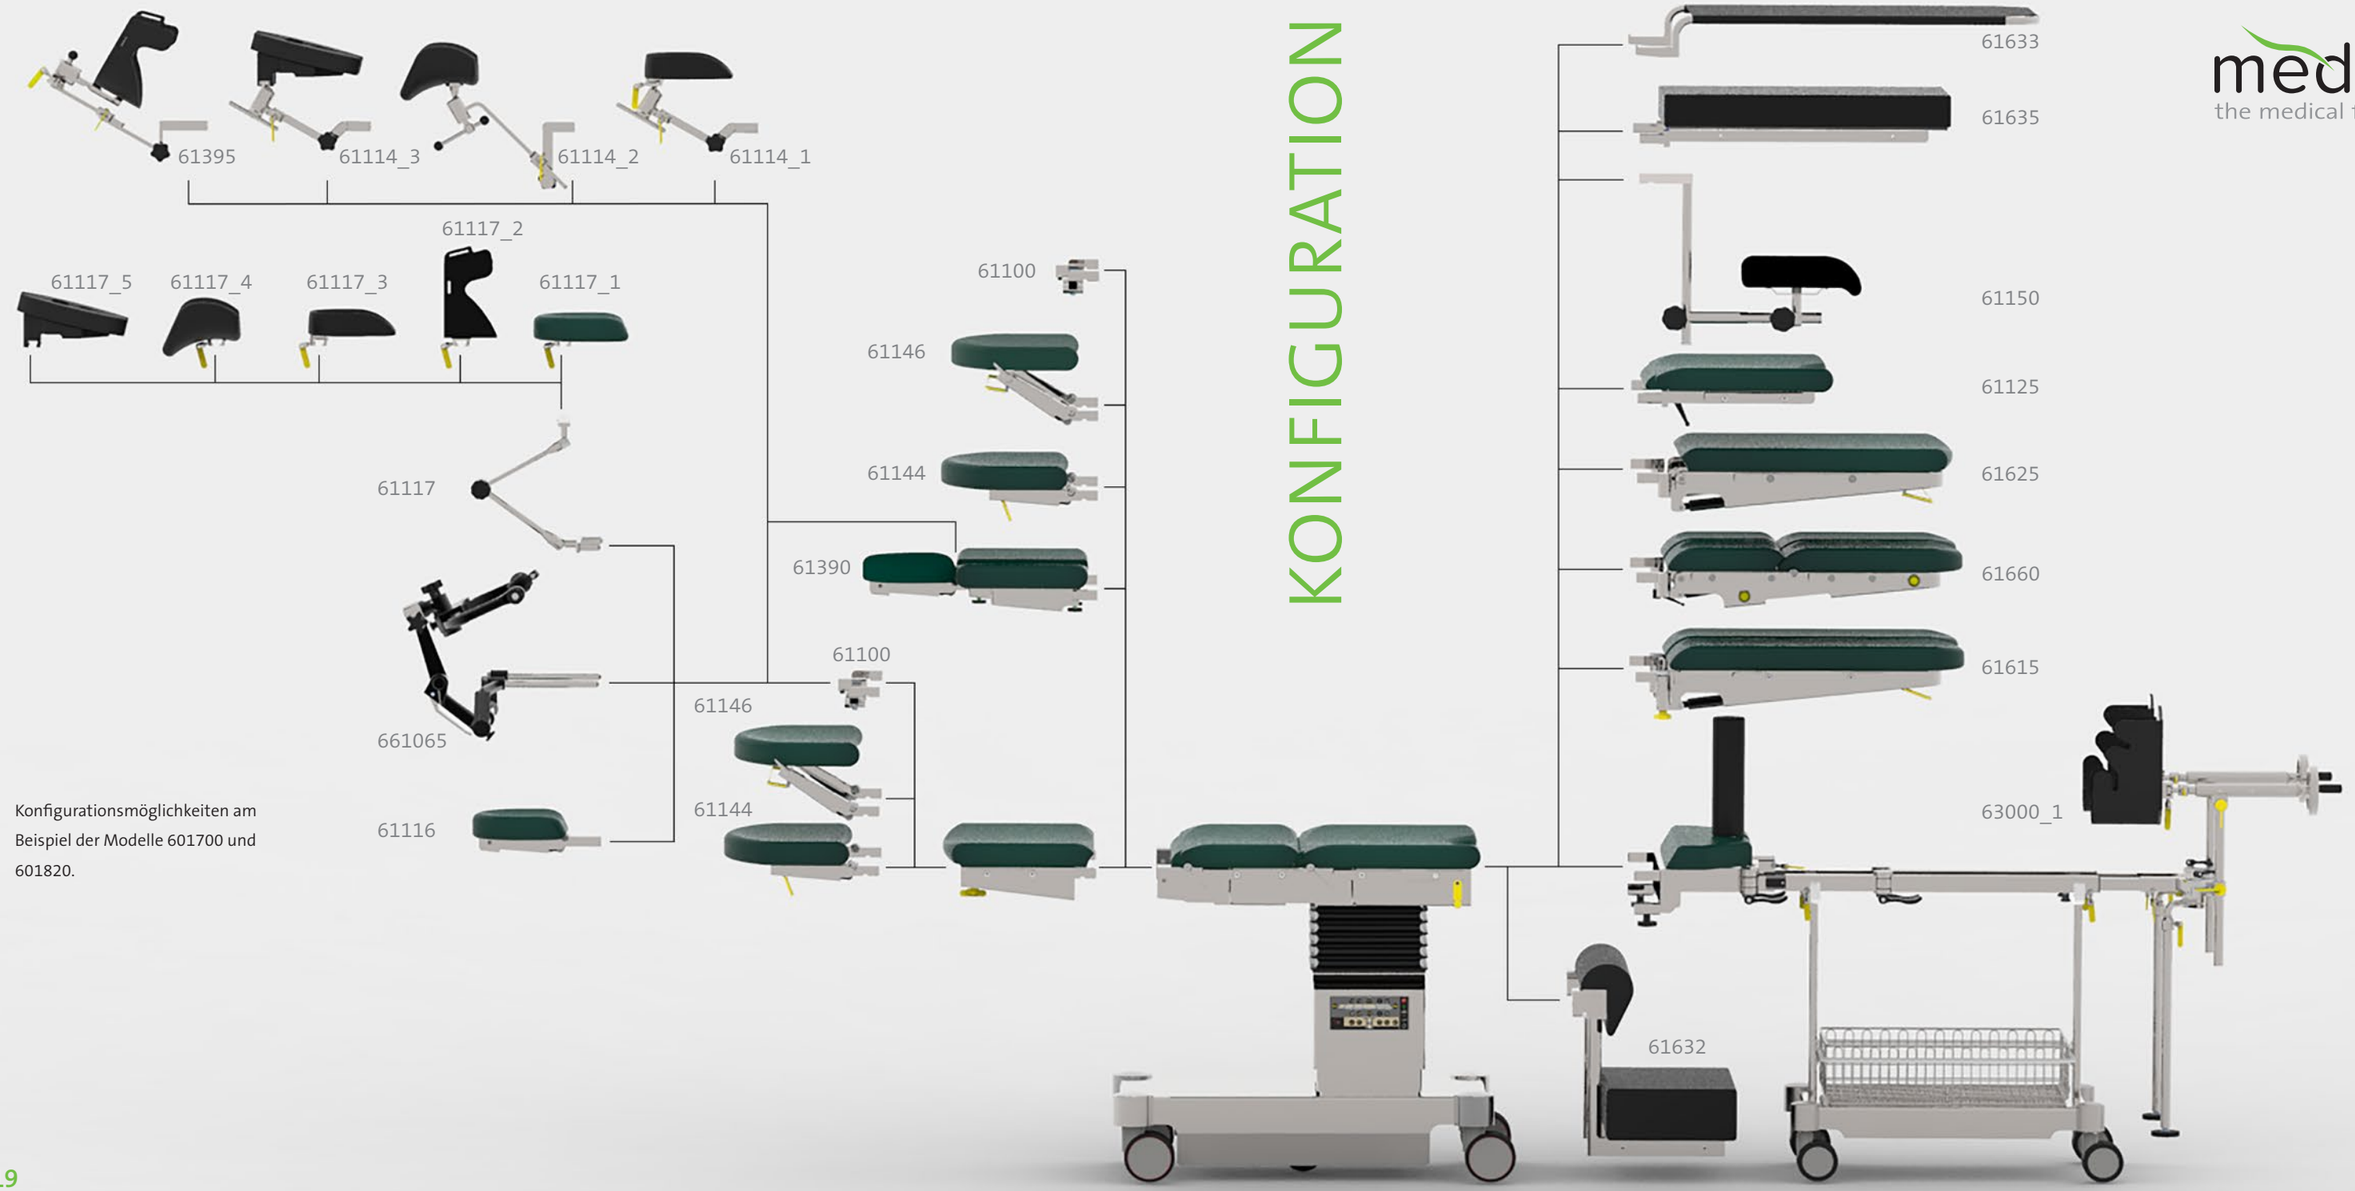

Konfigurationsmöglichkeiten am Beispiel der Modelle 601700 und 601820.

Ergänzendes Zubehör

Eine Vielzahl an Anbauzubehören ergänzt die disziplinären Anwendungsmöglichkeiten der Operationstische.

Zur zentralen Lagerung des Zubehörs, dient ein Zubehörwagen (Art.-Nr. 341045) aus Chromnickelstahl. Dieser verfügt über fünf Einschübe zur Aufnahme von Polsterelementen, fünf Führungsschienen (25 x 10 mm) zur Lagerung von weiteren Anbauteilen sowie einem Ablagefach für Kleinstgegenstände.

medifa
the medical factory

Unser Gesamtprogramm:

Mobile Operationstische und OP-Tisch-Zubehör
- **medifa 8000**
- **medifa 7000**
- **medifa 6000**
- **medifa 5000**
- **medifa 5000 Basic**
- **Zubehör für OP-Tische**

Untersuchungs- und Behandlungsstühle
- **medifa 4000 GYN**
- **medifa 4000 URO**

Medizinisches Funktionsmobiliar und Multifunktionstische
- **medifa 3000**
- **medifa 2000**

medifa
the medical factory

we care.

medifa GmbH & Co. KG
Industriestraße 5
57413 Finnentrop
Germany
fon +49 2721 71 77 -0
fax +49 2721 71 77 -15
info@medifa.com

CE

Version 0001-18-DE
Änderungen vorbehalten.

Made in Germany