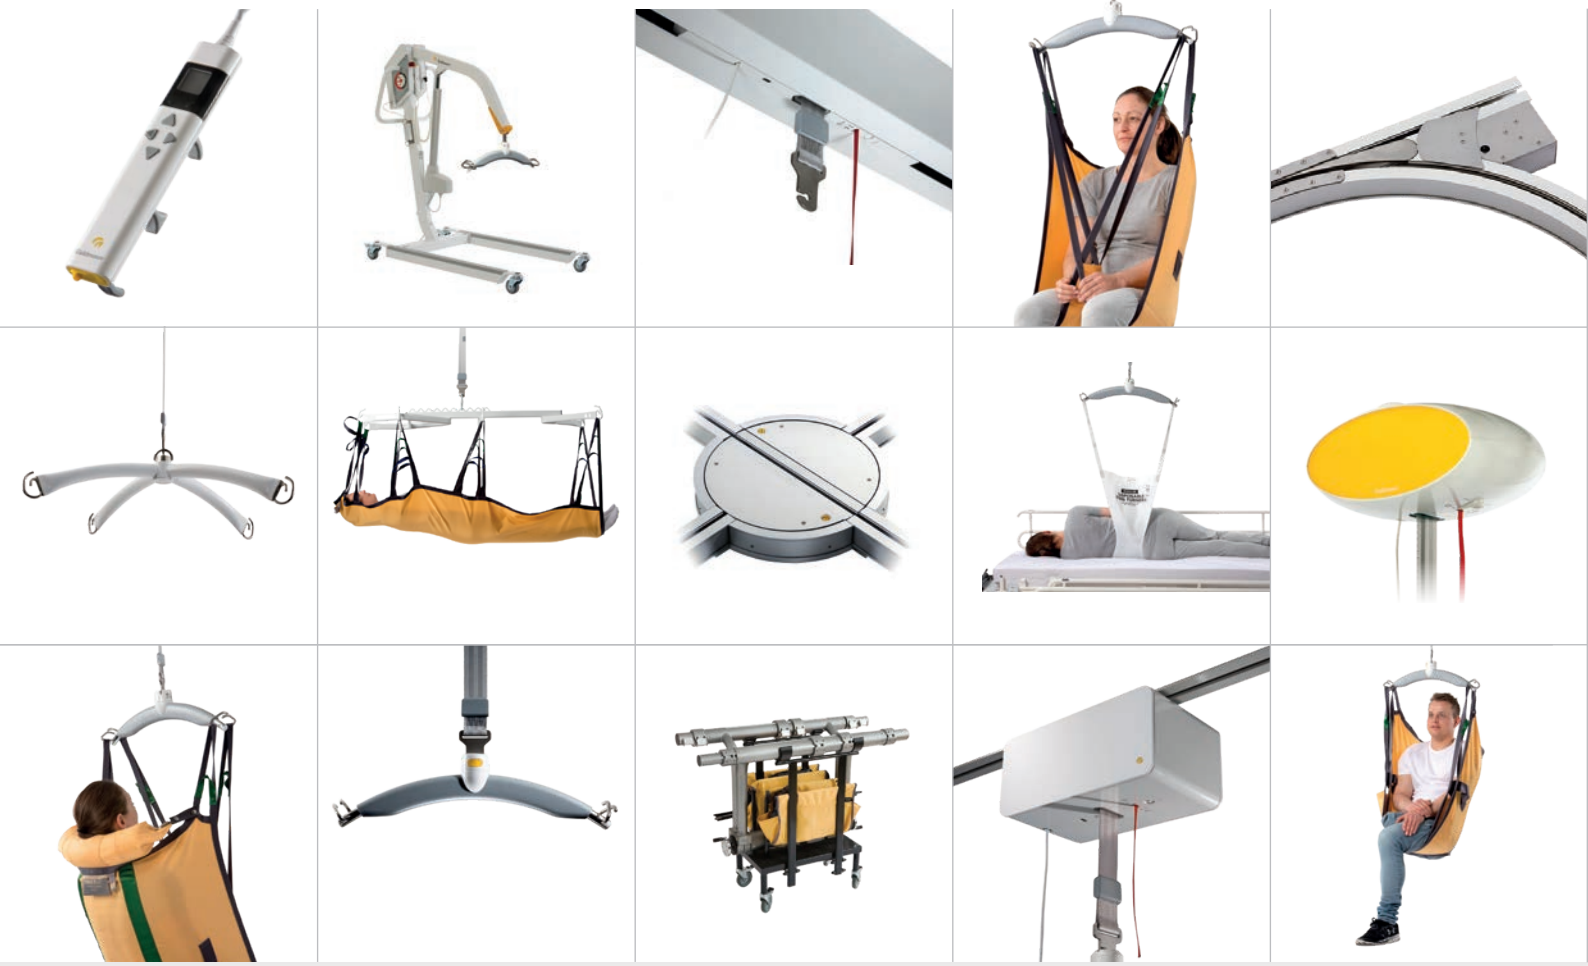

Produkte & Komponenten

Guldmann™

Guldmann ist ein Hilfsmittel-Spezialist für das sichere, angenehme und effiziente Heben und den Transfer von Personen in vielen unterschiedlichen Umgebungen. Unser Hauptziel ist es, sicherzustellen, dass Helfer mehr Zeit für die so wichtige persönliche Pflege haben. Wir stellen Hilfsmittel zur Verfügung, die alle Schritte bei Hebe- und Transfervorgängen so optimal und effizient wie möglich gestalten. Wir berücksichtigen dabei die genauen Bedürfnisse aller Beteiligten.

In diesem spezialisierten Bereich spielen Erfahrungswerte eine wichtige Rolle. Guldmann hat eine umfangreiche, modulare Serie von Hebe- und Transferlösungen entwickelt und kann sich dabei auf über 30 Jahre Erfahrung im Bereich Hilfsmittelprodukte stützen, die die Lebensqualität von Betroffenen erheblich steigert.

Die Guldmann-Philosophie
Wir entwickeln und produzieren eine umfangreiche Reihe von Produkten, die sowohl die Arbeitsumgebung des Pflegepersonals als auch den persönlichen Komfort und die Sicherheit des Benutzers berücksichtigen.

Wir unterstützen alle Beteiligten bei der Auswahl von Lösungen, Produkten und Modulen, die ihren Bedürfnissen am besten entsprechen, und bieten Analyse-Tools und den Rat von Spezialisten an, um eine wohl überlegte Entscheidung zu ermöglichen.

Durch unsere Zusammenarbeit mit Architekten, beratenden Ingenieuren, Bauunternehmen und vielen anderen beteiligten Berufszweigen sorgen wir dafür, dass die gewählten Lösungen sich effizient in neue und bestehende Gebäude integrieren lassen. Darüber hinaus unterstützen wir unsere Kunden bei der korrekten Installation dieser Lösungen, damit die Produkte optimal eingesetzt werden können.

Wir führen Schulungen für Helfer durch, um ihnen die Auswahl der besten Lösung für ihre speziellen Bedürfnisse zu erleichtern, und zeigen ihnen die sichere und effiziente Anwendung dieser Lösung.

Mit unseren umfangreichen Wartungs- und Unterstützungsdienstleistungen können Helfer und Betroffene von ihrer Guldmann-Lösung optimal profitieren.

Time to care

Guldmann™

Inhalt

Deckenmontierte Hebesysteme GH3 Hebemodule 4

GH3 Hebemodule 5
GH3 Hebemodule mit Fahrmotor 6
CLM Modul – standard 7
CLM Modul – online 7
Wiegemodul 7
Servicemodul 7
Technische Daten 14

Deckenmontierte Hebesysteme GH1 Hebemodule 8

GH1 und GH1Q Hebemodule 9
GH1 F Hebemodul 11
Technische Daten 14

Deckenmontierte Hebesysteme GHZ Hebemodul 12

GHZ Hebemodul 13
Technische Daten 14

Deckenmontierte Hebesysteme Schienen und Zubehör 15

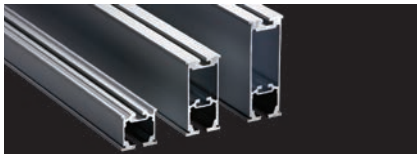

Schienen 15
Komponenten für Schienensysteme 17
Freistehende Schienensysteme 27

Mobile Personenlifter 28

GL5 Mobiler Personenlifter 28
GLS5 Aktiver Personenlifter 29
Mobile Personenlifter Varianten 30

Sitze und Hebezubehör 31

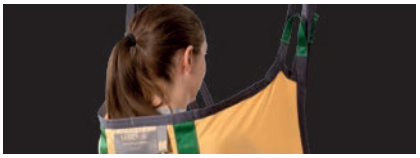

ABC – Active 35
ABC – Basic 36
ABC – Custom 38
ABC – Kids 40
Adipositas 43
Einweg 46
Dreh- und Handhabungsoptionen 51
Aufhängebügel Optionen 52
Liegebügel 55
Hebezubehör 57

DECKENMONTIERTE HEBESYSTEME

GH3 Hebemodule

GH3 Hebemodule

reddot design award
honourable mention 2009

1

GH3
Deckenlifter. Bedienungsfreundlich und extrem kraftvoller und schneller Deckenlifter für dauerhafte Installation. Tragfähigkeit 200 oder 250 kg.

2

GH3+
Deckenlifter GH3, aber mit zusätzlichen Optionen wie integrierter Waage, Betriebsüberwachungssystem, Serviceanzeige und höherer Hubgeschwindigkeit. Tragfähigkeit 200, 250, 275, 300, 350 kg oder 375 kg.

Siehe Tabelle auf Seite 14

3

GH3 Twin
Hochleistungs Hebemodul mit zwei Hebegurten.
Tragfähigkeit 250 oder 500 kg.

GH3 Hebemodule mit Fahrmotor

4

GH3/GH3+ mit Fahrmotor
Für horizontales Bewegen der Hebemodule im Schienensystem ist der GH3 und GH3+ mit Fahrmotor verfügbar. Das Hebemodul kann mit der Standard-Fernbedienung am Spiralkabel bedient werden oder optional mit Infrarot-Fernbedienung.
Siehe Tabelle auf Seite 14

Optionen für GH3+

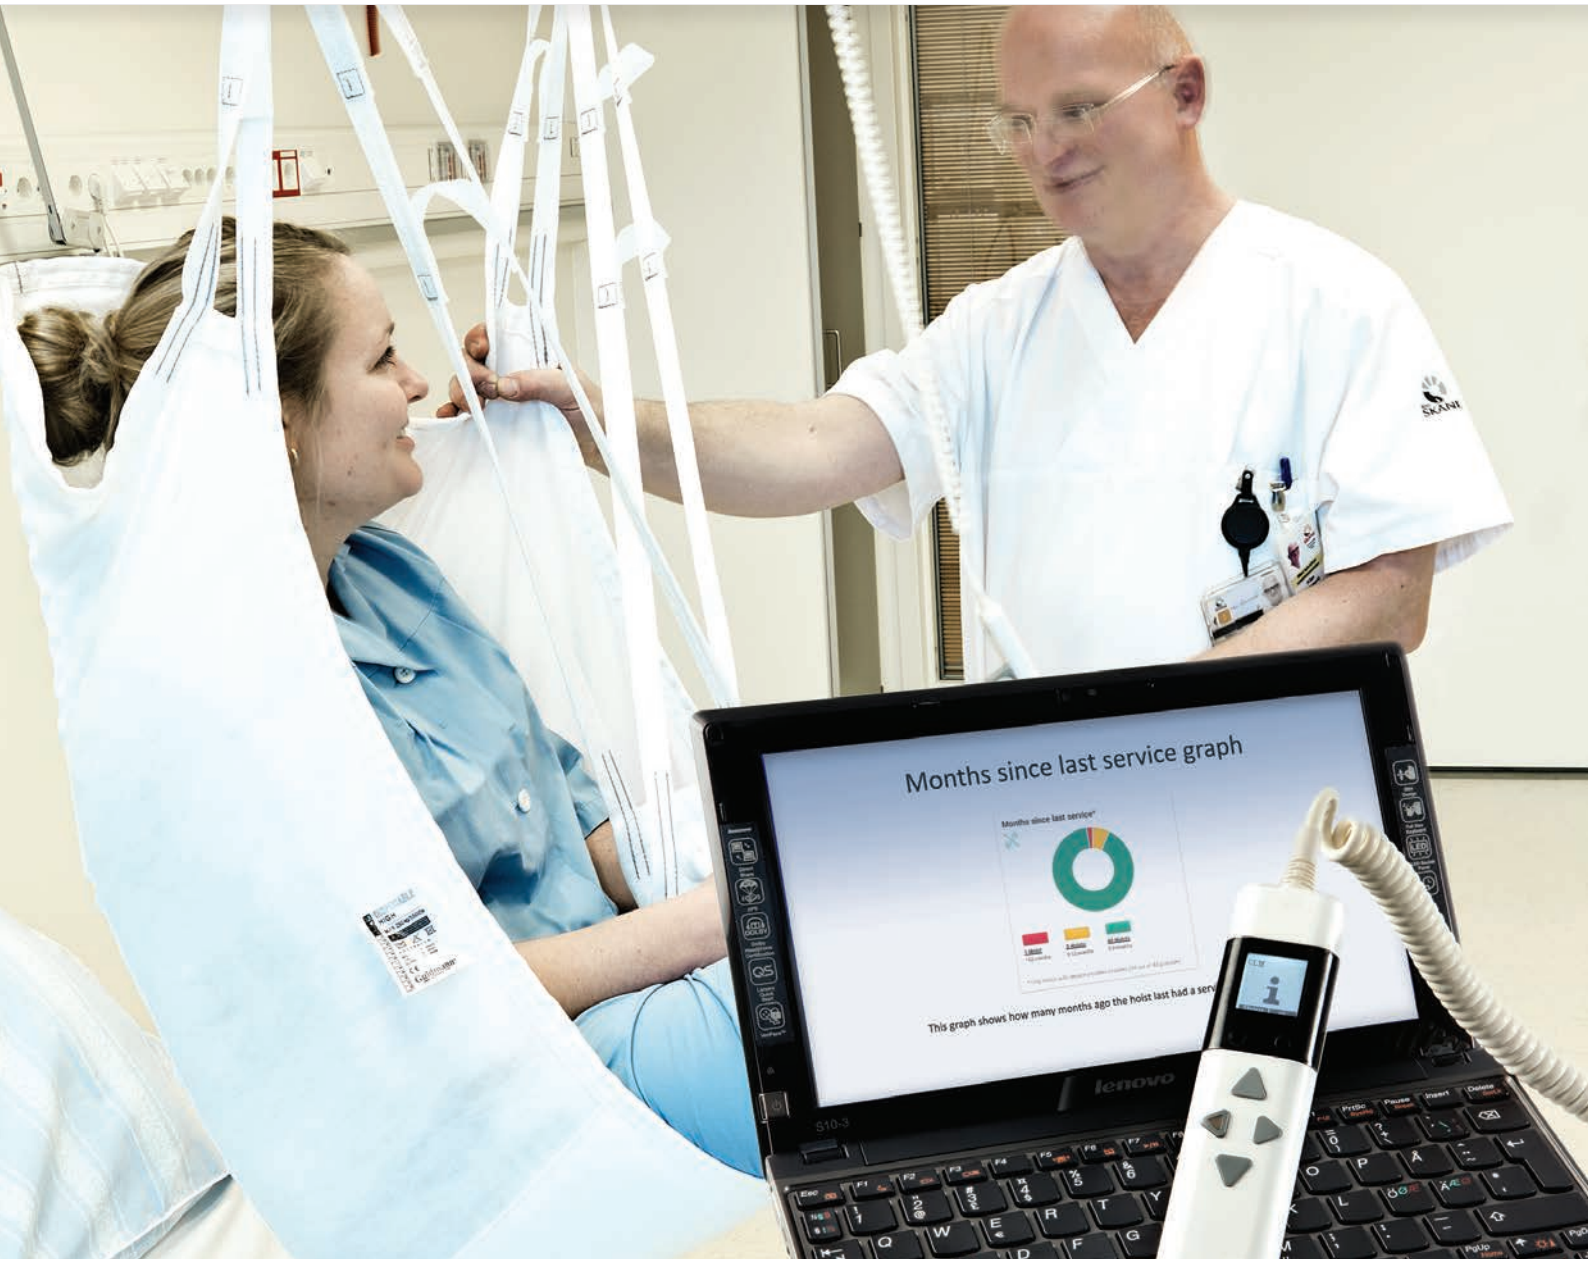

5

CLM Modul – standard
Liefert zuverlässig Daten über die Anzahl und Arten von Hebevorgängen in einem bestimmten Zeitraum. Diese Daten können heruntergeladen werden und in standard Tabellenkalkulationsprogrammen verwendet werden.

6

CLM Modul – online
Liefert eine sofortige Übersicht wann und wie oft jeder Deckenlifter verwendet wird. Die CLM Daten der Hebemodule können im CLM Viewer eingesehen werden.

7

Wiegemodul
Integriertes Wiegemodul, das das Gewicht des Patienten im Display der Handbedienung anzeigt.

8

Servicemodul
Liefert Daten wann die nächste Sicherheitsinspektion/Serviceinspektion fällig ist. Dieses Modul funktioniert auch mit CLM Online.

DECKENMONTIERTE HEBESYSTEME

GH1 Hebemodule

GH1 Hebemodule

9

GH1
Benutzerfreundliches, kraftvolles und schnelles Hebemodul für dauerhafte Installation und für freistehende Systeme. Tragfähigkeit 175, 205 oder 255 kg.
Siehe Tabelle auf Seite 14

10

GH1 Q
Das GH1 Q-Hebemodul mit Schnellverschluss-System macht das Ein- und Aushängen des Hebemoduls in bzw. aus den Schienen für den Transport einfach. Tragfähigkeit 175, 205 oder 255 kg.
GH1 Q darf nicht in Systemen mit einem Combi-Schloss verwendet werden.
Siehe Tabelle auf Seite 14

11

GH1 Abdeckung
Das GH1 Hebemodul wird standardmäßig mit zwei Abdeckungen geliefert.

12

Ladestation
Das GH1 Hebemodul wird geladen, indem die Handbedienung in die Ladestation platziert wird. Das Hebemodul ist in 2-3 Stunden aufgeladen.

GH1 F Hebemodul

GH1 F Hebemodul

13

GH1 F
Flexibler Deckenlifter, der in mehreren Schienensystemen eingesetzt werden kann. Montiert und demontiert sich automatisch im Schienensystem. Tragfähigkeit 175, 205 oder 255 kg.
Siehe Tabelle auf Seite 14

14

Laufkatze für GH1 F
. 551165

15

GH1 F Trolley
Transport- und Aufbewahrungstrolley für GH1 F.
. 554266

DECKENMONTIERTE HEBESYSTEME

GHZ Hebemodul

GHZ Hebemodul

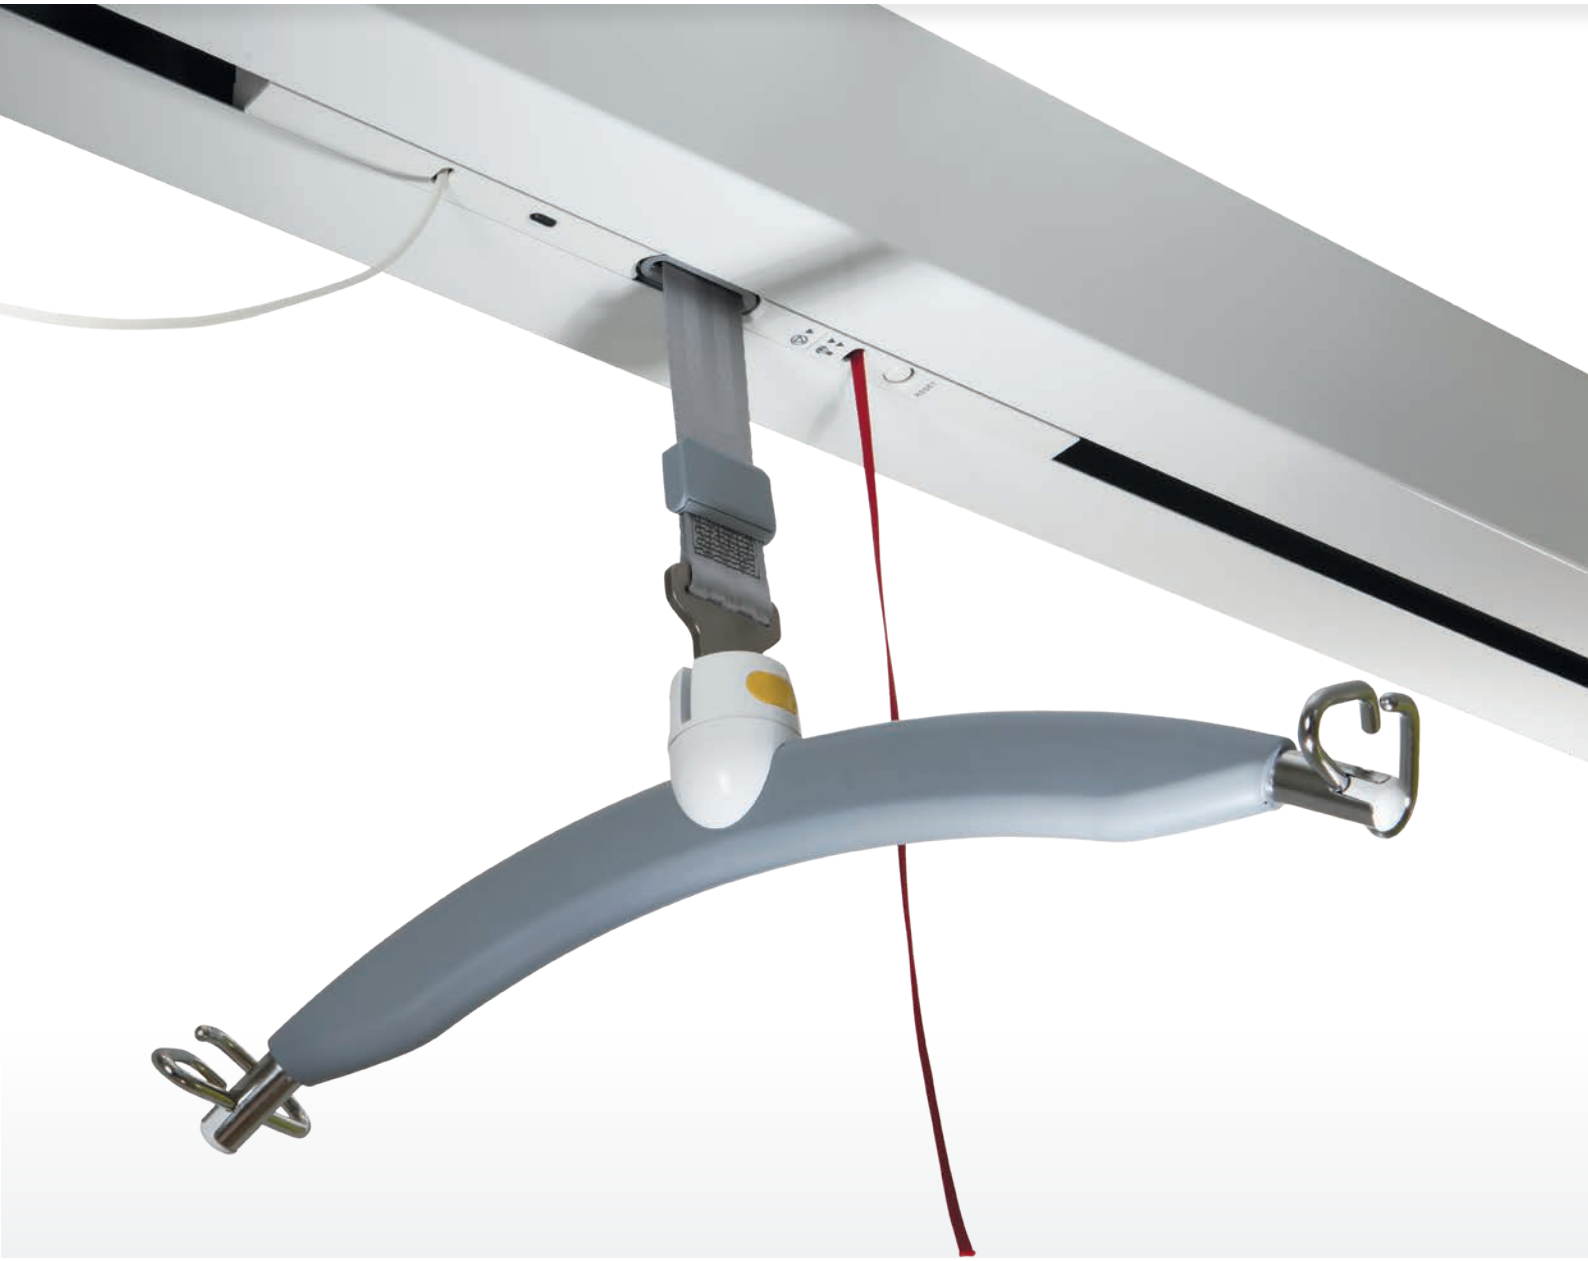

16

GHZ

Ein dezentes und fast unsichtbares Deckenlift System. Das GHZ Modul bewegt sich innerhalb der Traverse-Schiene. Dies verringert die Einbauhöhe und optimiert die Hubhöhe, was bei Räumen mit niedriger Deckenhöhe oftmals ein entscheidender Faktor ist. Die flexible Traverse-Schiene gleicht automatisch nicht fluchtende (schräge) Wände bis zu 80 mm aus.
Max. Tragfähigkeit: 255 kg.
Siehe Tabelle auf Seite 14
. 556342

GH1 und GH3 Hebemodule – Technische Daten

GH Hebemodule, Artikelnummer Nomenklatur										
Guldmann Hebe-modul	Produkt-linie	Tragfähig-keit in kg	Anzahl He-begurte	Anzahl Hebe-motoren	Zusätzli-che Funk-tionen[x)]	WiFi Modul	Wiege-modul	Betriebs-über-wachung CLM	Service-modul	Bedien-einheit
GH3	(x)	xxx	x	x	x		x	x	x	x
GH3		200	1	1	1	(1)				
		250	1	1	1	(1)				
	+	200	1	1	1	(1)	Keine : 0 Waage : 1	Keine : 0 CLM : 1	Keine : 0 Service : 1	Handbetä-tigung : 0 IR : 1
		250	1	1	1	(1)				
		275	1	1	1	(1)				
		300	1	2	2	(1)				
		350	1	2	2	(1)				
		375	1	2	2	(1)				
	Twin	250	2	2	0	(1)				
		500	2	4	0	(1)				
GH1		175	1	1						Handbetä-tigung : 0
		205	1	1						
		255								
GH1 F		175	1	1	4					Handbetä-tigung : 0
		205	1	1	4					
		255	1	1	4					
GH1 Q		175	1	1	5					Handbetä-tigung : 0
		205	1	1	5					
		255	1	1	5					
GHZ		255	1	1						Handbetä-tigung : 0 IR : 1

Beispiel:: GH3+ 350 122 (1)1000

GH3	+	350	1	2	2	(1)	1	0	0	0

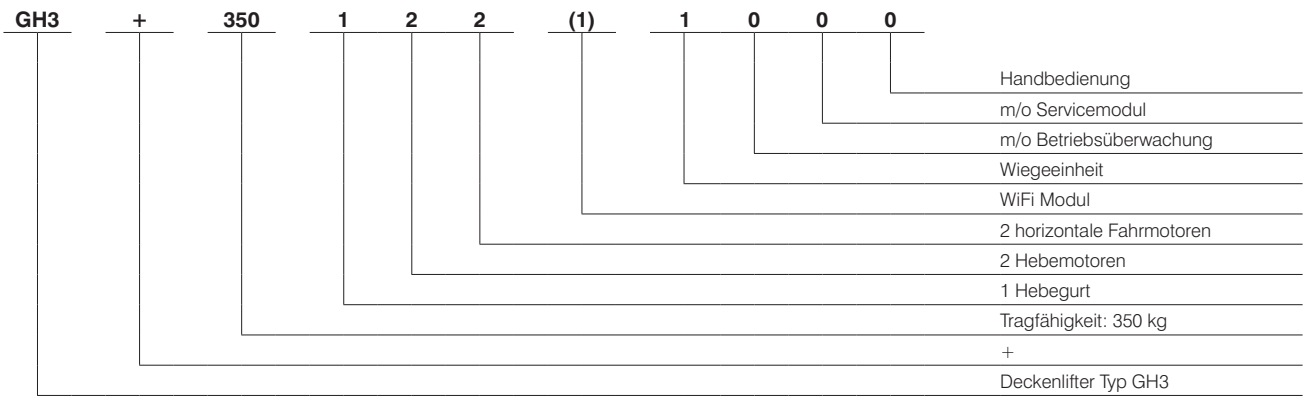

x) 1: 1 horizontaler Fahrmotor
2: 2 horizontale Fahrmotoren
4: Installations Motor
5: Schnellverschluss

DECKENMONTIERTE HEBESYSTEME

Schienen

1

Schienen, A/B/C

Schiene A	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m
mit Ladegleis	550351	550352	550353	550354	550355	550356		
Aussparung für Laufkatze	552535	552536	552537	552538	552539	552540		
ohne Ladegleis	550670	550671	550672	550673	550674	550675		
Aussparung für Laufkatze	557882	557883	557884	557885	557886	557887		
Schiene B	**1 m**	**2 m**	**3 m**	**4 m**	**5 m**	**6 m**	**7 m**	**8 m**
mit Ladegleis			550359	550360	550361	550362	550363	550364
Ausschnitt für Combi-Schloss – kurz			555620	555621	555622	555623	555624	555625
Ausschnitt für Combi-Schloss – lang			555614	555615	555616	555617	555618	555619
Aussparung für Laufkatze			552541	552542	552543	552544	552545	552546
ohne Ladegleis			550677	550678	550679	550680	550681	550682
Aussparung für Laufkatze			557888	557889	557890	557891	557892	557893
Schiene C	**1 m**	**2 m**	**3 m**	**4 m**	**5 m**	**6 m**	**7 m**	**8 m**
mit Ladegleis					550365	550366	550367	550368
Ausschnitt für Combi-Schloss – kurz					555630	555631	555632	555633
Ausschnitt für Combi-Schloss – lang					555626	555627	555628	555629
Aussparung für Laufkatze					552547	552548	552549	552550
ohne Ladegleis					550683	550684	550685	550686
Aussparung für Laufkatze					557894	557895	557896	557897

Die ABC Schienen sind auch in weiß (RAL 9016) erhältlich. Bei einer Bestellung in weiß – ergänzen Sie bitte die Artikel-Nr. um WH (xxxxxx-WH).

Spezial Ausschnitt
Ausschnitt für Combi-Schloss.
Siehe Tabelle oben

Aussparung für Laufkatze.
Siehe Tabelle oben

Schienen

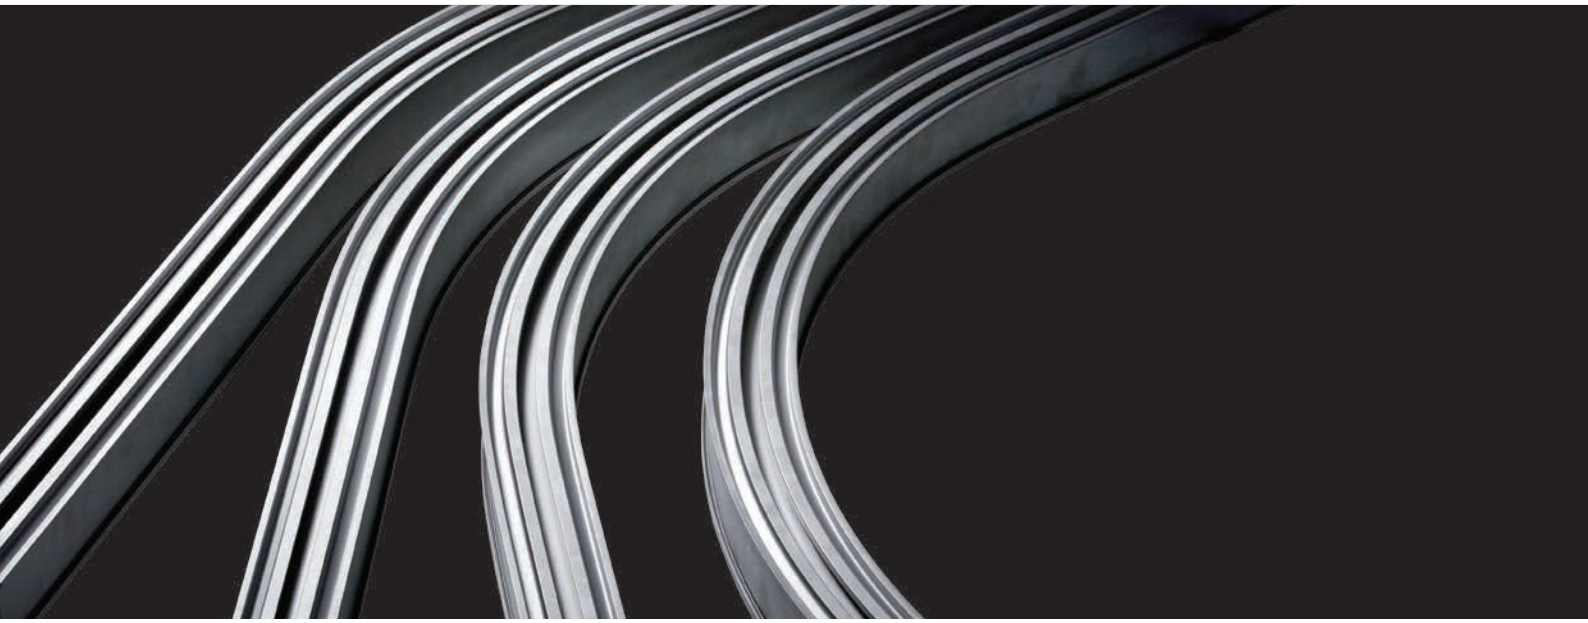

2

Schienenbogen – (Schienen A)

	Grau	Weiß
30°	550015	550015-WH
45°	550016	550016-WH
60°	550017	550017-WH
90°	550018	550018-WH
90° large	550025	550025-WH

3

Wandschiene

	Schiene	Abdeckung weiß
3 m	556003	556013
4 m	556004	556014
5 m	556005	556015
7 m	556007	556017

4

GHZ Traverse-Schiene

	Weiß
3 m	557703
4 m	557704
5 m	557705

Komponenten für Schienensysteme

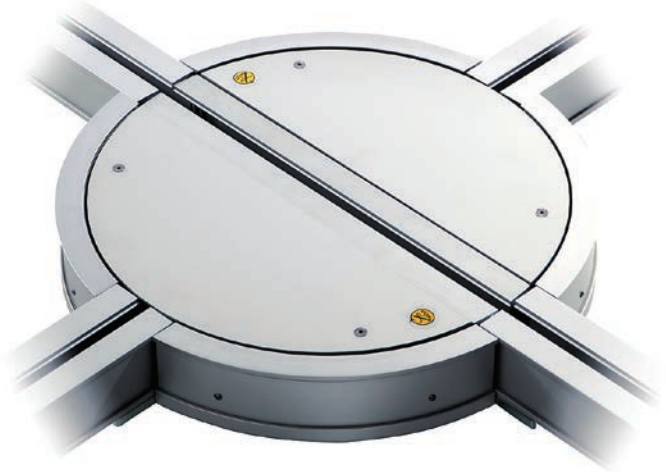

5

Combi-Schloss, 375 kg

. 555237

6

Drehscheibe elektrisch

	Grau	Weiß
255 kg	550663	550663-WH
mit Korrosionsschutz	551430	551430-WH
375 kg	552882	552882-WH
mit Korrosionsschutz	552984	552984-WH

7

Weiche, elektrisch, 250 kg

	Grau	Weiß
60° rechts	553991	553991-WH
mit Korrosionsschutz	551058	551058-WH
60° links	553995	553995-WH
mit Korrosionsschutz	551059	551059-WH
90° rechts	553925	553925-WH
mit Korrosionsschutz	554027	554027-WH
90° links	553926	553926-WH
mit Korrosionsschutz	554028	554028-WH

Komponenten für Schienensysteme

8

Wandbeschlag
endgehängte Schiene
Grau. 550451
Weiß. 550471

9



Wandbeschlag
seitlich aufgehängte Schiene
Grau. 550451
Weiß. 550471

10

Wandbeschlag
seitlich aufgehängte Schiene
Grau. 550450
Weiß. 550472

11

Deckenbeschlag schräg abgehängt

Länge	Grau	Weiß
250 mm	550412	550476
500 mm	550413	550477
1000 mm	550414	550474
2000 mm	550415	550475

12

Wandbeschlag
endgehängte Schiene
Grau. 550450
Weiß. 550472

13

Deckenbeschlag für Schienenverbindungen
Grau. 550402
Weiß. 550433

14

Deckenbeschlag für Schienenverbindungen
. 12448

15

Beschlag für Schienenverbindungen, Standard
. 12336

Komponenten für Schienensysteme

16

Standard-Deckenbeschlag für gerade Schienen und Schienenbogen

Grau	550402
Weiß	550433

17

Rigips-Beschlag max 255 kg

Weiß	550452

18

Stabilisierungsbeschlag

Länge	Grau	Weiß
500 mm	550417	550440
1000 mm	550418	550441
2000 mm	550419	550442

19

Abgehängter Standard-Deckenbeschlag für gerade Schienen und Schienenbogen

Grau	550403
Weiß	550434

20

21

22

Decken-Beschlag justierbar 5 mm für Combi-Schloss

Grau	555330
Weiß	555567

Abgehängter Deckenbeschlag, freie Länge, für gerade Schiene und Schienenbogen

Länge	Grau	Weiß
250 mm	550498	550499
500 mm	550436	550410
1000 mm	550437	550408
2000 mm	550438	550409

Abgehängter Deckenbeschlag, freie Länge, für gerade Schiene und Schienenbogen

Länge	Grau	Weiß
250 mm	550404	550494
500 mm	550405	550495
1000 mm	550406	550496
2000 mm	550407	550497

Komponenten für Schienensysteme

23

Traverslaufkatze
Für raumdeckende Systeme mit Deckenmontage.
Max. Traglast 375 kg
Grau. 550076
Weiß. 550491

24

Traverslaufkatze abgehängt 25 mm
Für raumdeckende Systeme mit deckenintegrierten Parallelschienen.
Max. Traglast 375 kg.
Grau. 554189
Weiß. 551327

25

Traverslaufkatze kreuz Combi-Schloss
Muss in raumdeckenden Systemen auf der Parallelschiene, die sich am nächsten zum Combi-Schloss befindet oder in Systemen mit überhängender Traverse eingesetzt werden.
Max. Traglast 375 kg
Grau. 550779
Weiß. 555205

26

Traverslaufkatze Schwerlast
Für raumdeckende Systeme mit Deckenmontage.
Max. Traglast 500 kg.
Grau. 550078
Weiß. 550493

27

Traverslaufkatze abgehängt 25 mm
Für raumdeckende Systeme mit deckenintegrierten Parallelschienen.
Max. Traglast 500 kg.
Grau. 554546
Weiß. 554548

28

Traverslaufkatze GH3 Twin
Für raumdeckende Syseme mit überhängender Traverse.
Max. Traglast 500 kg.
Grau. 552625

29

Traverslaufkatze kreuz Combi-Schloss, abgehängt 25 mm
Muss in raumdeckenden Systemen auf der Parallelschiene, die sich am nächsten zum Combi-Schloss befindet oder in Systemen mit überhängender Traverse eingesetzt werden.
Max. Traglast 375 kg.
Grau. 554526
Weiß. 558664

30

Traverslaufkatze lang
Für raumdeckende Systeme mit Traversen > 6 Meter.
Max. Traglast 375 kg.
Grau. 556106
Weiß. 555802

Komponenten für Schienensysteme

31

Traverslaufkatze für Wandschiene und B Schiene Traverse
Darf nur in Kombination mit Wandschiene und B Schiene (Traverse) eingesetzt werden.
Weiß. 556090

32

GHZ Traverslaufkatze
Darf nur in Kombination mit Wandschiene und GHZ Traverslaufkatze eingesetzt werden.
Weiß. 556290

33

Lade Kit für Traverslaufkatze
. 550094

34



Fahrmotor für Traverse
für Traverse B- und C-Schienen 552674

35

Laufkatzen Kit GH2 F und GH1 F – für Vorhangschiene
Laufkatze, die für die Spezial-Aussparung für Vorhangschiene geeignet ist.
. 12776-8

36

Laufkatze GH3 – für Vorhangschiene
Laufkatze, die für die Spezial-Aussparung für Vorhangschiene geeignet ist.
. 550581

37

Laufkatze GH3+ mit Gleisladung für Vorhangschiene
Laufkatze, die für den spezial Schienenausschnitt für Vorhangschiene geeignet ist.

. 550582

38

Laufkatzen Kit verlängert 25 mm GH3
. 554081

39

Laufkatzen Kit verlängert 50 mm GH3
. 552503

Komponenten für Schienensysteme

40

Laufkatzen Kit verlängert 25 mm für GH1 554082

41

Laufkatzen Fahrmotor Kit verlängert 25 mm 1 Fahrmotor 554263

42

Laufkatze für GH1 Q 552730

Laufkatzen für andere Hersteller von Schienensystemen

Laufkatze GH3
BHM (Fahrmotor) 551274

GH3 Laufkatzen Kit
BHM (1 Fahrmotor) 552598
BHM (2 Fahrmotoren) 552599
MD (64 x 70 mm). 558104
MD (78 x 70 mm). 558105
Amico 557064

Laufkatze GH1
Liko, Arjo, Easy-Track, KSM 551130
Voyager, Jøhl, Chiltern, Freeway,
Waverley Glenn, Prism, Heywer 551131
Scandinavian Mobility 551132
BHM, NZ 551133
ETAC 551144
Human Care 557078
Ergolet (103 mm rail). 556718
Ergolet (135 mm rail). 556273

Laufkatze GH1 Q
Human Care 552924
MD (64 x 70 mm rail). 558106
MD (78 x 70 mm rail). 558107
Scandinavian Mobility 552925
Easy Track adjustable 552926
Lina, Handicare 552927
KSM, Liko 556038
Liko (turned 90˚) 557615
Voyager (NZ), Freeway Prism 556039
Arjo556075
Ergolet (135 mm rail). 556096

GH1 Q Laufkatze verlängert 30 mm
Guldmann (Midi Schiene), Human Care,
Inalto 555809

Laufkatze GH1 F
Liko, Arjo, Easy-Track, KSM, Molift . . 552918
Voyager, Human Care, Chiltern, Freeway
Waverly Glen, Prism 552919
Scandinavia Mobility 552920
BHM (NZ) 552921
Etac 552922
Ergolet (103 mm rail). 557065
Ergolet (135 mm rail). 557063
Human Care 557079
MD (64 x 70 mm rail). 558108
MD (78 x 70 mm rail). 558109

Komponenten für Schienensysteme

43

Deckenanschlussprofil
3 m, gerade
Grau 550284
Weiß 550284-WH

Für Bogen (Set)

	Grau	Weiß
30°	550280	550280-WH
45°	550281	550281-WH
60°	550282	550282-WH
90°	550283	550283-WH

Für Drehscheibe (Set)
Grau 550755
Weiß 550755-WH

44

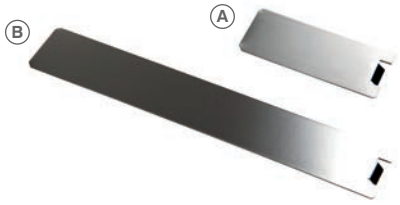

Federblatt für deckenintegrierte
Schiene A – 50 Stück 551399
Schiene B – 50 Stück 550716

45

Bodenpfosten
Weiß ist Standard, RAL 9016
ohne Fuß 124841
mit niedrigem Fuß (150 mm) 124801
mit hohem Fuß (250 mm) 124811
Führung für Bodenpfosten 1248031

Grau ist optional, RAL 9006
ohne Fuß 124844
mit niedrigem Fuß (150 mm) 124804
mit hohem Fuß (250 mm) 124814
Führung für Bodenpfosten 1248034

46

Abstandhalter für abgehängte Travers-Schiene
15 mm 551077
20 mm 551078
30 mm 551079
35 mm 551096
40 mm 551080
50 mm 551081
60 mm 551082
70 mm 551083
80 mm 551084
90 mm 551085
100 mm 551086

Jede Verpackungseinheit enthält Schrauben und Abstandhalter.

Komponenten für Schienensysteme

47

Ladegleise
6 m Schiene 550425
10 m Schiene 550427

48

Anschlussklemme für Ladegleise
. 551432

49

Infrarot-Fernsteuerung
für Weiche/Drehscheibe/GH3 935034
für Feststellbremse 935039

Handbedienung mit Kabel
für Weiche/Drehscheibe 9350151

50

Handbedienung für Verlängerungskabel
GH3+ 552300
GH3+ Fahrmotor 552307
GH3 552302
GH3 Fahrmotor 552301
GH1 552619
GH1 F 555903

51

Verlängerungskabel für Handbedienung
GH3+ 552303
GH3 552304
GH1 552620
GH1 F 555902

52

Wandschalter – Unterputz Installation
für Weiche/Drehscheibe 9350471

Wandschalter – Aufputz Installation
für Weiche/Drehscheibe 935049

53

Hauptstromkabel, weiß
EU 554250
USA 554251
UK 554252
AU 554253
CAN 555878

54

Stromversorgung
Transformator AC, Klasse 1
für erdbebengefährdete Gebiete . . . 552480
Transformator AC, Klasse 1 550200
Stromversorgungsgerät, GH1 551244

Komponenten für Schienensysteme

55

Schiene Abdeckung

		1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m	100 m
Schiene A Abdeckung	Grau	550230	550231	550232	550233	550234	550235			550763
	Weiß	550238	550239	550240	550241	550242	550243			550766
Schiene B Abdeckung	Grau			550246	550247	550248	550249	550250	550251	550764
	Weiß			550252	550253	550254	550255	550256	550257	550767
Schiene C Abdeckung	Grau					550258	550259	550260	550261	550765
	Weiß					550262	550263	550264	550265	550768

56

Schienenendkappe

	Grau	Weiß
Schiene A	550447	550463
Schiene B	550448	550464
Schiene C	550449	550465

57

Seitenabdeckung für Wandschiene

	Weiß
3 m	556013
4 m	556014
5 m	556015
7 m	556017
100 m	556078

58

Abdeckung für Laufkatze

Grau	550570
Weiß	550584

Komponenten für Schienensysteme

59

Endstopper
Grau. 12330
Weiß. 123301

60

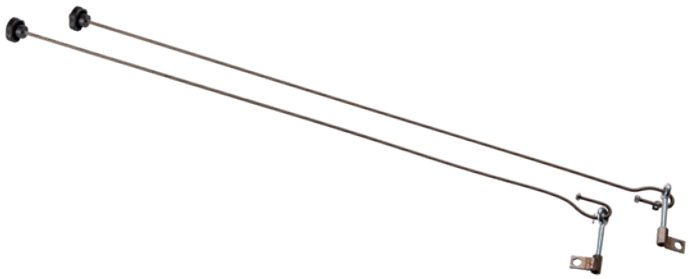

Manuelle Feststellbremse im Set
. 121664

61

Endstopper mit Aufhängungsöse
. 121662

62

Feststellbremse – raumdeckend
Darf nicht in Systemen mit Combi-Schloss verwendet werden
. 557600

63

Feststellbremse – eingleisig
Darf nicht in Systemen mit Combi-Schloss verwendet werden.
. 557650

64

Gewichtstestwagen, elektrisch ohne Gewichtsscheiben, 77 kg Max 525 kg
. 290870

65

Gewichtsscheibe 16,7 kg
. 558468

66

Gewichtstestwagen, manuell Max 455 kg
mit 2 Gewichtsscheiben, 49,5 kg . . . 290851
mit 17 Gewichtsscheiben, 300 kg. . . 290850

Freistehende Schienensysteme

67

Freistehendes raumdeckendes Schienensystem
– höhen- und breitenverstellbar
Max Tragfähigkeit 255 kg
Höhe min 2040 mm / max 2840 mm[x)]
3 x 3 m (Länge min 3200 mm / max 4200 mm[x)]) 554729
4 x 4 m (Länge min 4200 mm / max 5200 mm[x)]) 557968

68

Swing lift II
Max. Tragfähigkeit 205 kg
Länge 2,5 m
. 17200

69

Freistehendes Einschienensystem
– höhen- und breitenverstellbar
Max Tragfähigkeit 255 kg
Höhe min 2020 mm / max 2820 mm[x)]
2.0 m (Länge min 2220 mm / max 3390 mm[x)]) 556000
2.5 m (Länge min 2720 mm / max 3890 mm[x)]) 553000
3.0 m (Länge min 3220 mm / max 4390 mm[x)]) 556297

x) Außenmaße

MOBILE PERSONENLIFTER

GL5 Mobiler Personenlifter

1

GL5
Mobiler Personenlifter mit elektrischer Beinspreizung.
Max. Hubkapazität 155 oder 205 kg.
Siehe Tabelle auf Seite 30

MOBILE PERSONENLIFTER

GLS5 Aktiver Personenlifter

2

GLS5
Aktiver Personenlifter mit elektrischer Breiteneinstellung.
Max. Tragfähigkeit 155 oder 205 kg.
Siehe Tabelle auf Seite 30

3

GLS5 Brustgurt

Funktion
Stützt den oberen Bereich von unterhalb der Schulter bis zum unteren Rücken.

Verwendung
• geeignet für Personen, die zwar aufstehen, sich aber nicht aufrichten können.
S/M 28336
L/XL 28337

4

Hüftgurt
*(Nutzung **nur** in Verbindung mit Brustgurt)*

Funktion
Stützt den Hüftbereich des Körpers.

Verwendung
• geeignet für Personen, die aufstehen können, aber eine Tendenz dazu haben, dass die Hüfte nach hinten wegrutscht.
. 28338

Varianten – GL5 Mobiler Personenlifter und GLS5 Aktiver Personenlifter

Artikelnummern	Artikel	Räder 100 mm	Räder 80 mm	GL5 Motor gedreht 90°	Manuelle Notabsenkung
555000	GL5 205 470 0000	x			
555001	GL5 155 470 0000	x			
555002	GL5 205 450 0000	x			x
555003	GL5 155 450 0000	x			x
555004	GL5 205 370 0000		x		
555005	GL5 155 370 0000		x		
555006	GL5 205 350 0000		x		x
555007	GL5 155 350 0000		x		x
555008	GL5 205 480 0000	x		x	
555009	GL5 155 480 0000	x		x	
555010	GL5 205 380 0000		x	x	
555011	GL5 155 380 0000		x	x	
555012	GL5 205 460 0000	x		x	x
555013	GL5 155 460 0000	x		x	x
555014	GL5 205 360 0000		x	x	x
555015	GL5 155 360 0000		x	x	x
556002	GLS5 205 560 0000				x
556001	GLS5 155 560 0000				x

5

NiMh Akku
Leicht austauschbar und externes Aufladen möglich.
. 554571

SITZE UND HEBEZUBEHÖR

ABC Sitze

ABC Sitze

Max. Tragfähigkeit für alle Guldmann ABC Hebesitze: 255 kg

ABC Size		Kids	Kids	Kids	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
		4 - 6	6 - 10	10 - 14							
ACTIVE											
Active Micro	Polyester				284031	284041	284051	284061	284071	284081	
Active Micro Plus	Polyester	281001	281011	281021	281531	281541	281551	281561	281571	281581	
Active Trainer	Polyester		283011	283021	283031	283041	283051	283061	283071	283081	
BASIC											
Basic Basic	Polyester	270001	270011	270021	270031	270041	270051	270061	270071	270081	270091 x)
Basic Basic	Netz	270103	270113	270123	270133	270143	270153	270163	270173	270183	
Basic Low	Polyester				271031	271041	271051	271061	271071	271081	
Basic Low	Netz				271133	271143	271153	271163	271173	271183	
Basic High	Polyester	272001	272011	272021	272031	272041	272051	272061	272071	272081	
Basic High	Netz	272103	272113	272123	272133	272143	272153	272163	272173	272183	
Basic Shell	Netz				275032	275042	275052	275062	275072		
Basic Hammock	Polyester				274031	274041	274051	274061	274071		
Basic Comfort High	Polyester				277031	277041	277051	277061	277071		
Basic Comfort High	Netz				277032	277042	277052	277062	277072	277082	
CUSTOM											
Sit-On	Netz	295001	295011		295031	295041	295051	295061	295071		
Sit-On High	Netz	296001	296011		296031	296041	296051	296061	296071		
Sit-On Comfort	Polyester (atmungsaktiv)	293001	293011		293031	293041	293051	293061	293071		
Sit-On Comfort High	Polyester (atmungsaktiv)	294001	294011		294031	294041	294051	294061	294071		
Custom Amputee	Polyester				290031	290041	290051	290061	290071		
Sit-On Comfort High Hygiene	Polyester (atmungsaktiv)				294131	294141	294151	294161	294171		
Active Vest Kids xx)	Polyester		283111	283121 xxx)							
Vest for Standing Shell xx)	Polyester		283511	283521 xxx)	283531						

Wahl der korrekten Sitzgröße

Alle Maße in cm

ABC Sitze	Kids	Kids	Kids	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	4 - 6	6 - 10	10 -14							
H	45 - 60	55 - 70	68 - 80	75 - 82	80 - 87	85 - 92	90 - 97	95 - 102	95 - 102	95 - 102
W1	25 - 30	28 - 35	33 - 38	33 - 37	36 - 40	39 - 43	42 - 45	45 - 49	48 - 52	54 - 58
W2 xxxx)		60 - 95	65 - 100	70 - 105	75 - 110	80 - 120	90 - 130	100 - 140	110 - 150	
W2 xxxxx)		28 - 35	33 - 38							



Material



Polyester

Netz Polyester

Polyester (atmungsaktiv) (Comfort)

Polyester (Einweg)

Polypropylene (Einweg)

Polyester/ Baumwolle (Einweg Bariatric)

TENCEL® (Antibakteriell)

x) Max. Tragfähigkeit für Basic Basic 3XL: 500 kg

xx) Max. Tragfähigkeit für Active Vest Kids / Vest für Stehschale: 100 kg

xxx) Alter der Kinder für Active Vest Kids / Vest für Stehschale: 10-16

W2 = Brustmessung

xxxx) Richtlinie zur Wahl des Active Trainer (Brustumfang)

xxxxx) Richtlinie zur Wahl der Active Vest Kids

ABC Sitze

2

① **Markierung der Mitte des Sitzes**

② **Kurzinformation**
Beschreibt alles, was der Helfer wissen muss.

③ **Aufnäher mit Größenangabe**
Erleichtert die Auswahl der korrekten Sitzgröße.

④ **Polsterung am Rücken**
Für einen erhöhten Komfort für alle Modelle mit Rückenfläche.

⑤ **Positionierungstasche**
Alle Basic-Sitze sind mit einer Positionierungstasche versehen, die das richtige Anlegen des Sitzes erleichtert.

⑥ **Farbige Schlaufen**
Die farbigen Schlaufen gewährleisten die Symmetrie beim Hebevorgang.

⑦ **Material**
Schmutzabweisendes Polyester, das sich durch seine Beanspruchbarkeit und Elastizität auszeichnet.

⑧ **Hilfsschlaufen**
Es ist möglich, Hilfsschlaufen anzuwenden.

⑨ **Polsterung der Beine**
Alle Sitze mit geteilten Beinschlaufen sind an diesen gepolstert. Leichter anzulegen – angenehmer auf der Haut.

Normales Waschprogramm bei angegebener Temperatur

Keine Verwendung von Bleichmitteln

Trocknergeeignet bei niedrigen Temperaturen

Nicht bügeln

ABC Sitze – Active

1

2

3

Active Trainer

Function
Stützt den Brustkasten und den Schulter-bereich. Abnehmbare Beinschlaufen stützen das Hüftgelenk und verhindern, dass die Person aus dem Sitz rutscht.

Verwendung
• für das Heben von Personen mit geschwächter Gleichgewichtsfunktion, die aber stehen können • Gangschule, assistierter Stand und aufrechte Positionen • Frühmobilisierung.

. . . . . .2830xx

Active Micro

Funktion
Unterstützt der Oberkörper (vom Becken bis unter die Schulter) um den Brustkasten und im oberen Bereich der Oberschenkel. Die oberen Schlaufen fixieren den Brustkasten beim Hebevorgang.

Verwendung
• heben von Personen, die über Kopfkontrolle, aber nur verminderte Muskelkraft des Oberkörpers und des Bereichs oberhalb der Hüfte und des Oberschenkelknochens verfügen • für Personen mit Spasmen • für Situationen, in denen der Sitz einfach an- und abgelegt werden sollte • das Heben aus und in eine sitzende Position • für Situationen, wo eine große Öffnung im Gesäßbereich erforderlich ist: z. B. Zugang zu Toilette und für Hygieneanwendungen.

. . . . . .2840xx

Active Micro Plus

Funktion
Unterstützt den Oberkörper (vom Becken bis unter die Schulter) um den Brustkasten und im oberen Bereich der Oberschenkel. Sicherheitsgurt kann angepasst werden.

Verwendung
• heben von Personen, die über Kopfkontrolle, aber nur verminderte Muskelkraft des Oberkörpers und des Bereichs oberhalb der Hüfte und des Oberschenkels verfügen • für Situationen, in denen der Sitz einfach an- und abgelegt werden sollte • das Heben aus und in eine sitzende Position • für Situationen, wo eine große Öffnung im Gesäßbereich erforderlich ist: z. B. Zugang zu Toilette und für Hygieneanwendungen.

. . . . . .281xxx

Schauen Sie sich die Anwedungsvideos an

ABC Sitze – Basic

4

5

6

Basic Basic

Funktion
Stützt den ganzen Körper, aber nicht den Kopf.

Verwendung
• für das Heben von Personen mit Kopfkontrolle und mit oder ohne Körperkontrolle • für das Heben in und aus einer sitzenden oder halbsitzenden Position (Bett, Rollstuhl, etc.)
. . . . . 270xxx

Basic Low

Funktion
Stützt den Rücken bis zu den Schultern.

Verwendung
• für das Heben von Personen mit Kopf- und Oberkörperkontrolle • für das Heben in und aus einer sitzenden Position (Stuhl, Bett, etc.).
. . . . . 271xxx

Basic High

Funktion
Stützt den ganzen Körper einschließlich des Kopfes.

Verwendung
• für das Heben von Personen, die keine Kopf- und Oberkörperkontrolle haben
• für das Heben in und aus einer liegenden Position (Bett und Boden etc.) • für das Heben in und aus einer sitzenden Position.
. . . . . 272xxx

Schauen Sie sich die Anwedungsvideos an

ABC Sitze – Basic

7

8

9

Basic Shell

Funktion
Stützt den gesamten Körper und den Kopf. Die Arme können sich außerhalb des Sitzes befinden.

Verwendung
• für das Heben von Personen mit wenig Körper- und Kopfkontrolle • für das Heben in und aus einer liegenden Position (Bett, Fußboden, etc.) • für das Heben in und aus einer sitzenden Position – für einen längeren Aufenthalt im Rollstuhl.

. . . . . .2750xx

Basic Hammock

Funktion
Stützt den gesamten Körper ausschließlich des Kopfes. Wenn eine Kopfunterstützung notwendig ist, kann eine Nackenstütze zusammen mit dem Hebesitz verwendet werden. Gibt zusätzlichen Halt um Hüfte und Oberschenkelbereich. Kann mit geteilten oder gekreuzten Beinschlaufen verwendet werden. Dies bietet dem Amputierten ebenfalls eine gute Unterstützung.

Verwendung
• für das Heben von Personen mit wenig Körperkontrolle • für das Heben in und aus liegenden Positionen (Bett, Fußboden, etc) • für das Heben in und aus sitzenden Positionen • für Personen, die zusätzlichen Halt um Hüfte und Oberschenkel benötigen • in Situationen in denen es wichtig ist, das der Oberschenkel in einer neutralen Position bleibt. 2740xx

Basic Comfort High

Funktion
Stützt den gesamten Körper und den Kopf. Die verstellbare Kopfstütze kann zusammengefaltet werden, wenn der Benutzer in einer sitzenden Position im Hebesitz verbleibt. Gibt zusätzlichen Halt um Hüfte und Oberschenkelbereich. Kann mit geteilten oder gekreuzten Beinschlaufen verwendet werden. Dies bietet Amputierten ebenfalls eine gute Unterstützung.

Verwendung
• für das Heben von Personen mit wenig Körperkontrolle • für das Heben in und aus liegenden Positionen (Bett, Fußboden, etc) • für das Heben in und aus sitzenden Positionen • für Personen, die zusätzlichen Halt um Hüfte und Oberschenkel benötigen in Situationen in denen es wichtig ist, das der Oberschenkel in einer neutralen Position bleibt. 2770xx

ABC Sitze – Custom

10

11

12

Sit-On

Funktion
Stützt den Oberschenkel und den Rücken. Der Benutzer sitzt auf dem Sitz.

Verwendung
• für Personen, die wegen Übergewicht oder einem sonderangefertigten Rollstuhl länger im Sitz verbleiben müssen.

Weitere Besonderheiten
• das Material des Sitzes verhindert Wärmebildung zwischen Körper und Sitz
• der Sitz wird in liegender Position angelegt und für das Heben in und aus einer sitzenden Position im Bett oder Rollstuhl verwendet.

. . . . . .2950xx

Sit-On High

Funktion
Stützt den Oberschenkel, den Rücken und den Kopf. Der Benutzer sitzt auf dem Sitz.

Verwendung
• für Personen, die wegen Übergewicht oder einem sonderangefertigten Rollstuhl länger im Sitz verbleiben müssen.

Weitere Besonderheiten
• das Material des Sitzes verhindert Wärmebildung zwischen Körper und Sitz
• der Sitz wird in liegender Position angelegt und für das Heben in und aus einer liegenden Position verwendet..

. . . . . .2960xx

Custom Amputee

Funktion
Stützt den Körper bis zur Schulter und um das Becken.

Verwendung
• für das Heben von Personen mit ein- oder doppelseitiger Amputation (über dem Kniegelenk) • für das Heben von Personen, bei denen beide Beine ganz amputiert sind
• für das Heben aus einer liegenden Position. Eine Nackenstütze sollte zur Unter-stützung angelegt werden.

. . . . . .2900xx

Schauen Sie sich das Anwendungsvideo an

ABC Sitze – Custom

13

14

15

Sit-On Comfort

Funktion
Stützt den Oberschenkel und den Rücken. Der Benutzer sitzt auf dem Sitz. Das Design des Hebesitzes verhindert ein Zurückdrehen des Oberschenkels beim Hebevorgang. Das atmungsaktive Material bietet zusätzlichen Komfort.

Verwendung
• für Personen, die wegen Übergewicht oder einem sonderangefertigten Rollstuhl länger im Sitz verbleiben müssen.

Weitere Besonderheiten
• das Material des Sitzes verhindert Wärmebildung zwischen Körper und Sitz
• der Sitz wird in liegender Position angelegt und für das Heben in und aus einer sitzenden Position im Bett oder Rollstuhl verwendet. Für Personen mit Druckwundproblemen nicht geeignet. 2930xx

Sit-On Comfort High

Funktion
Stützt den Oberschenkel, den Rücken und den Kopf. Die verstellbare Kopfstütze kann zusammengefaltet werden, wenn der Benutzer in einer sitzenden Position im Sitz verbleibt. Das Design des Hebesitzes verhindert ein Zurückdrehen des Oberschenkels beim Hebevorgang. Das atmungsaktive Material bietet zusätzlichen Komfort.

Verwendung
• für Personen, die wegen Übergewicht oder einem sonderangefertigten Rollstuhl länger im Sitz verbleiben müssen.

Weitere Besonderheiten
• das Material des Sitzes verhindert Wärmebildung zwischen Körper und Sitz • der Sitz wird in liegender Position angelegt und für das Heben in und aus einer liegenden Position verwendet. 2940xx

Sit-On Comfort High Hygiene

Funktion
Der Hebesitz verfügt über eine Öffunung in der Sitzfläche. Stützt den Oberschenkel, den Rücken und den Kopf. Die verstellbare Kopfstütze kann zusammengefaltet werden, wenn der Benutzer in einer sitzenden Position im Hebesitz verbleibt. Das Design des Sitzes verhindert ein Zurückdrehen des Oberschenkels beim Hebevorgang. Das atmungsaktive Material bietet zusatzlichen Komfort.

Verwendung
• Transfer vom Bett zur Toilette oder Toilettenstuhl. Aufgrund der Öffnung im Sitzbereich ist dieser Hebesitz nicht für dauerhaftes Sitzen im Rollstuhl oder ähnlichen Sitzgelegenheiten geeignet. Die Öffnung könnte Druckschmerz verursachen.

Weitere Besonderheiten (siehe Sit-On Comfort High)
. . . . . .2941xx

ABC Sitze – Kids

16

17

18

Basic Basic – Kids

Funktion
Stützt den gesamten Körper, aber nicht den Kopf. Der innengelegene Gurt stützt den Körper zusätzlich ab.

Verwendung
• für Kinder mit Kopfkontrolle und mit oder ohne Körperkontrolle • Heben aus einer sitzenden oder halb sitzenden Stellung (Bett oder Rollstuhl usw.).
. . . . . .270xxx

Basic High – Kids

Funktion
Supports the whole body including the head. The inside belt offers an extra support of the body.

Verwendung
• für Kinder mit wenig Kopf- und Körperkontrolle • für das Heben aus einer liegenden Stellung (Bett, Wickeltisch, Boden usw.) • für das Heben in eine und aus einer sitzenden Stellung.
. . . . . .272xxx

Active Vest – Kids

Funktion
Stützt Oberörper und Becken.
Die Weite kann angepasst werden.

Verwendung
• für Kinder mit reduziertem Gleichgewicht • Gehtraining • für die Unterstützung der aufrechten Haltung • spielen.
. . . . . .2831xx

Schauen Sie sich das Anwendungsvideo an

ABC Sitze – Kids

19

20

21

Sit-On Comfort – Kids

Funktion
Stützt den Oberschenkel und den Rücken. Der Benutzer sitzt auf dem Sitz. Das Design des Hebesitzes verhindert ein Zurückdrehen des Oberschenkels beim Hebevorgang. Das atmungsaktive Material bietet zusätzlichen Komfort.

Verwendung
• für Kinder, die wegen eines sonderangefertigten Rollstuhls oder die regelmäßig gehoben werden müssen.

Weitere Besonderheiten
• verhindert ein Verrutschen im Rollstuhl • das Material des Sitzes verhindert Wärmebildung zwischen Körper und Sitz • der Sitz wird dem Kind in liegender Position angelegt und für das Heben in und aus einer sitzenden Position im Bett oder Rollstuhl verwendet.

. . . . . .2930xx

Sit-On Comfort High – Kids

Funktion
Stützt den Oberschenkel, den Rücken und den Kopf. Die verstellbare Kopfstütze kann zusammengefaltet werden, wenn der Benutzer in einer sitzenden Position im Sitz verbleibt. Das Design des Hebesitzes verhindert ein Zurückdrehen des Oberschenkels beim Hebevorgang. Das atmungsaktive Material bietet zusätzlichen Komfort.

Verwendung
• für Kinder, die wegen Übergewicht oder sonderangefertigtem Rollstuhl länger im Sitz verbleiben müssen.

Weitere Besonderheiten
• das Material des Sitzes verhindert Wärmebildung zwischen Körper und Sitz • der Sitz wird dem Kind in liegender Position angelegt und für das Heben in und aus einer liegenden Position verwendet.

. . . . . .2940xx

Weste für Stehschale – Kids

Funktion
Stützt Kopf und Rücken.

Verwendung
• für das Heben des Kindes aus einer liegenden in eine stehende Position • für das Heben des Kindes mit Stehschale in ein Stehgestell mit und ohne Tisch.

. . . . . .2835xx

Sitze – Adipositas

22

23

Gait Trainer Bariatric, 500 kg

Funktion
Stützt Becken- und Bauchbereich.

Verwendung
• für bariatrische Patienten. Stützt den Patienten in einer stehenden Position und sorgt für maximalen Komfort und Unterstützung.
Einheitsgröße 283100

Basic High Bariatric, 500 kg

Funktion
Stützt den ganzen Körper einschließlich des Kopfes.

Verwendung
• für das Heben von Personen, die keine Kopf- und Oberkörperkontrolle haben • für das Heben in und aus einer liegenden Position (Bett und Boden etc.) • für das Heben in und aus einer sitzenden Position.
3XL standard 2720913
4XL standard 2720914
5XL standard 2720916

Sitze – Adipositas

24

Pannus Support

Funktion
Stützt und hebt das Abdomen, um die Körperpflege zu erleichtern und um ein manuelles Anheben des Abdomens zu vermeiden.

Verwendung
• für adipöse Personen mit großem Abdomen • Körperpflege im Bett
. 28660

25

26

27

Twin Turner Bariatric
Zum Umlagern des Benutzers in beide Seitenlagen ohne das Tuch herauszunehmen, damit persönliche Hygienemaßnahmen durchgeführt werden können. Es ist möglich, das Tuch unter den Benutzer zu plazieren, ohne diesen zu rollen oder zu bewegen. Die kleine Tuchfläche erlaubt einfachen Zugang an die Haut des Benutzers zur Inspektion, Behandlung und Pflege.
. 28760

Beinschlaufe
Zur Anwendung in Fällen, in denen ein Bein angehoben werden muss, um beispielsweise Anti-Thrombosestrümpfe anzuziehen, Wundversorgung zu tätigen oder Hygienemaßnahmen durchzuführen.
Verpackungseinheit mit 10 Stück.
. 28650

Umlagerungstuch Bariatric, 500 kg
Das Umlagerungstuch kann als Teil des Bettbezugs benutzt werden; wenn es dauerhaft unter dem Patienten positioniert ist, ist es jederzeit einsatzbereit. **Weitere Anwendungen** • drehen in Seitlage • Neupositionierung des Patienten im Bett • aufrichten von Kopf und Rumpf • waagerechter Transfer auf andere Flächen als Bett und Liegen, waagerechtes Heben, um den Patienten zu wiegen, Wechsel von Laken, etc.*Verpackungseinheit mit 5 Stück.*
. 284656

SITZE UND HEBEZUBEHÖR

Einwegsitze

Einwegsitze

28

29

Einweg High II, 205 kg

Funktion
Stützt den gesamten Körper einschließlich des Kopfes. Das Design gleicht dem des Guldmann Basic High Sitzes.

Verwendung
• für das Heben von Personen, die keine Kopf- und Oberkörperkontrolle haben • für das Heben in und aus einer liegenden Position (Bett, Boden etc.) • für das Heben in und aus einer sitzenden Position.
Verpackungseinheit enthält 10 Stück.

Material
Polypropylen

XS	283631
S	283641
M	283651
L	283661
XL	283671
2XL	283681

Einweg High Bariatric, 350 kg

Funktion
Stützt den gesamten Körper einschließlich des Kopfes. Das Design gleicht dem des Guldmann Basic High Sitzes.

Verwendung
• für das Heben von Personen, die keine Kopf- und Oberkörperkontrolle haben • für das Heben in und aus einer liegenden Position (Bett, Boden etc.) • für das Heben in und aus einer sitzenden Position.
Verpackungseinheit enthält 10 Stück.

Material
Polyester/Baumwolle

L/XL	283672
XL/2XL	283682
2XL/3XL	283692

Einwegsitze

30

31

Einwegsitze

Der Hebesitz ist nur für einen Patienten bestimmt und nicht waschbar. Der Sitz wird nach Entlassung des Patienten, oder wenn er freucht oder verschmutzt ist, entsorgt.

Nützlich für das Infektionskontrollprogramm.

Einweg High II – Kids, 205 kg

Funktion
Stützt den gesamten Körper einschließlich des Kopfes. Das gleiche Design wie der Guldmann Basic High – Kids Hebesitz.

Verwendung
• für das Heben von Kindern ohne Kopf- und Körperkontrolle • für das Heben in und aus einer liegenden Position (Bett, Boden etc.)
• für das Heben in und aus einer sitzenden Position.
Verpackungseinheit enthält 10 Stück.

Material
Polypropylen
Kids 6-10 283611

Einweg Comfort High, 255 kg

Funktion
Stützt den gesamten Körper. Gibt zusätzlichen Halt um Hüfte und Oberschenkelbereich. Kann mit geteilten oder gekreuzten Beinschlaufen verwendet werden. Dies bietet dem Amputierten ebenfalls eine gute Unterstützung. Das gleiche Design wie der Guldmann Basic Comfort High Hebesitz.

Verwendung
• für das Heben von Personen mit wenig Körperkontrolle, für das Heben in und aus sitzenden Positionen, für Personen, die eine zusätzliche Unterstützung um die Hüfte und Oberschenkel benötigen und in Situationen, wo es wichtig ist, dass der Oberschenkelknochen in einer neutralen Position bleibt.
Verpackungseinheit enthält 5 Stück.

Material
Polyester
XS 277035
S 277045
M 277055
L. 277065
XL 277075
2XL 277085

Einwegsitze

32

Einweg
Umlagerungstuch, 500 kg

Funktion
Das Umlagerungstuch kann als Teil des Bettbezugs benutzt werden; wenn es dauerhaft unter dem Patienten positioniert ist, ist es jederzeit einsatzbereit, z. B. bei der Körperpflege. Das Design entspricht dem des Guldmann Umlagerungstuches.

Verwendung
• für das Drehen in Seitlage • Neupositionierung des Patienten im Bett • Aufrichten von Kopf und Rumpf • waagerechten Transfer auf andere Flächen als Bett und Liegen • Wechsel von Laken, etc.
Verpackungseinheit von 10 Stück

Material
Polyester
Standard *(Foto)* 284655

33

Einweg Umlagerungstuch standard 350 kg

Funktion
Stützt den ganzen Körper.

Verwendung
• fûr das Heben einer Patienten in einer waagerechten Position.
Verpackungseinheit mit 10 Stück.

Material
Polyester
. 284631

Einwegsitze

34

Einweg Beinschlaufe II

Funktion
Zur Anwendung in Fällen, in denen ein Bein angehoben werden muss, um beispielsweise Anti-Thrombosestrümpfe anzuziehen, Wundversorgung zu tätigen oder Hygienemaßnahmen durchzuführen. Dies ist ein wasserfestes Einwegtuch und kann nach Gebrauch oder Entlassung des Patienten entsorgt werden. Das Design ist das der Guldmann Beinschlaufe.
Verpackungseinheit mit 10 Stück.

Material
Polypropylen
. 286501

35

Einweg Multi-Stützsitz

Funktion
Stützt den zu hebenden Bereich des Körpers, Oberkörpers, Beckens, der Arme oder Beine.

Verwendung
• für Situationen, in denen Köperteile gehoben bzw. gestützt werden müssen – z. B. für die Verwendung eines Röntgengerätes.

Material
Polyester
. 284223

36

Einweg
Twin Turner II

Funktion
Zum Umlagern des Benutzers in Seitlage. Erlaubt das Positionieren eines Hebesitzes unter dem Patienten ohne diesen zu rollen oder zu bewegen. Die geringe Oberfläche des Hebetuchs erlaubt einen besseren Zugang zur Haut des Patienten für Untersuchung, Behandlung und Pflege.
Verpackungseinheit mit 10 Stück.

Material
Polypropylen
Standard 287501
Groß. 287511

37

Umlagerungstuch
Das Umlagerungstuchsystem erleichtert das Herumdrehen des Patienten auf die Seite, bzw. in Bauchlage z.B. auf dem OP-Tisch. Das Tuch, in Kombination mit dem Deckenlifter, verhindert Scherkräfte und Reibung auf der Patientenhaut, bzw. am Patienten und verbessert die Arbeitsumgebung des Pflegepersonals.
Umlagerungstuch 284226

Bauchlagerungs-Set
2 x Umlagerungstuch
2 x Multi-Stützsitze
1 x Sicherheitsgurt
. . . . . *284225*

Dreh- und Handhabungsoptionen

38

Umlagerungstuch, 500 kg
Das Umlagerungstuch kann als Teil des Bettbezugs benutzt werden; wenn es dauerhaft unter dem Patienten positioniert ist, ist es jederzeit einsatzbereit, z. B. bei der Körperpflege.

Verwendung
• drehen in Seitlage • Neupositionierung des Patienten im Bett • Aufrichten von Kopf und Rumpf • waagerechten Transfer auf andere Flächen als Bett und Liegen • Wechsel von Laken, etc.
Verpackungseinheit von 10 Stück

Standard: Polyester *(Foto), 1830 mm* 28465
Kurz: Polyester, 1350 mm 284653
Lang: Netz, 2130 mm 284658

39

Umlagerungstuch, TENCEL®
375 kg

Das Umlagerungstuch kann als Teil des Bettbezugs benutzt werden; wenn es dauerhaft unter dem Patienten positioniert ist, ist es jederzeit einsatzbereit, z. B. bei der Körperpflege.

Verwendung
• drehen in Seitlage, Neupositionierung des Patienten im Bett • Aufrichten von Kopf und Rumpf • waagerechten Transfer auf andere Flächen als Bett und Liegen • Wechsel von Laken, etc.

TENCEL® ist ein organisches Material mit antibakteriellen und temperaturregulierenden Eigenschaften. Die speziellen TENCEL® Fasern sind außergewöhlich weich und besonders für empfindliche Haut geeignet.
. 284657

40

Multi Stützsitz

Funktion
Stützt den zu hebenden Bereich des Körpers, Oberkörpers, Beckens, der Arme oder Beine.

Verwendung
• in Situationen, wo Teile des Körpers angehoben oder unterstützt werden sollen – z.B. um eine Röntgenplatte zu platzieren.
. 28467

41

Turner
Zum Umlagern des Benutzers in Seitenlage, damit persönliche Hygienemaßnahmen durchgeführt werden können. Es ist möglich, das Tuch unter den Benutzer zu plazieren, ohne diesen zu rollen oder zu bewegen. Die kleine Tuchfläche erlaubt einfachen Zugang an die Haut des Benutzers zur Inspektion, Behandlung und Pflege. 28700

42

Twin Turner
Zum Umlagern des Benutzers in beide Seitenlagen ohne das Tuch herauszunehmen, damit persönliche Hygienemaßnahmen durchgeführt werden können. Es ist möglich, das Tuch unter den Benutzer zu plazieren, ohne diesen zu rollen oder zu bewegen. Die kleine Tuchfläche erlaubt einfachen Zugang an die Haut des Benutzers zur Inspektion, Behandlung und Pflege.
Standard 28750
Groß. 28751

43

Beinschlaufe
Zur Anwendung in Fällen, in denen ein Bein angehoben werden muss, um beispielsweise Anti-Thrombosestrümpfe anzuziehen, Wundversorgung zu tätigen oder Hygienemaßnahmen durchzuführen.
Verpackungseinheit von 10 Stück.
. 28650

SITZE UND HEBEZUBEHÖR

Aufhängebügel Optionen

44

Aufhängebügel, medium, 375 kg
Geeignet für Personen die Hebesitze in den Größen M-3XL nutzen.

Funktion
In Fällen von unkompliziertem Heben und beim Einsatz von standrad Hebesitzen.

. 556890
Feststellbare Drehvorrichtung. 556930

45

Aufhängebügel, small, 375 kg
Geeignet für Personen die Hebesitze in den Größen XS und S nutzen.

Funktion
In Fällen von unkompliziertem Heben und beim Einsatz von standard Hebesitzen. Dieser Hebebügel wird für Hebesitze in den Größen S und kleiner empfohlen. Er kann auch mit dem Active Micro Plus Hebesitz eingesetzt werden..

. 556880
Feststellbare Drehvorrichtung. 556920

46

Aufhängebügel, extra small, 375 kg
Geeignet für Personen die Hebesitze in den Größen Kids und XS nutzen.

Funktion
In Fällen von unkompliziertem Heben und beim Einsatz von standard Hebesitzen. Dieser Aufhängebügel wird für “Kids” Hebesitze empfohlen.

. 556870
Feststellbare Drehvorrichtung. 556910

47

Kreuzbügel, 500 kg
Geeignet wenn mehr Abstand zwischen Rücken und Beinschlaufen erforderlich ist. Als Zubehör für Hebemodule GH3+ und GH3 Twin.

. 550800

48

Kreuzbügel, 250 kg
Geeignet wenn mehr Abstand zwischen Rücken und Beinschlaufen erforderlich ist. Wird bei GH1, GH3, GH3+, GH3 Twin und GL5 Mobiler Personenlifter eingesetzt.

. 554904

Aufhängebügel Optionen

49

H-Bügel, 375 kg
Geeignet, wenn Personen angehoben werden sollen, bei denen ein großer Winkel zwischen Rücken und Beinen gefordert wird, z.B. wenn Personen mit einem großen Bauchumfang angehoben werden sollen. Der H-Bügel ist mit seitlichen Bügeln in 3 verschiedenen Größen lieferbar.
H-Bügel – Mittlerer Bügel 556950

Achtung: *zusätzlich müssen Sie 2 Hebebügel in den Größen x-small (556870), small (556880) oder standard (556890) bestellen.*

50

Swing kit
. 554903

51

Verbindungsstange
Optional für GH3 Twin um verschiedene Aufhängebügel einzusetzen.
. 550544

52

Karabinerhaken
. 21160

SITZE UND HEBEZUBEHÖR

Liegebügel

Liegebügel

53

Liegebügel, klappbar, 255 kg
Anwendung in Situationen, in denen horizontales und stabiles Heben erforderlich ist, mit Gewichtsausgleich. Der Bügel kann entweder mit einem Liegetuch oder Hebebändern verwendet werden.
Liegebügel klappbar
inkl. ein Liegetuch 28445
Liegetuch. 284485
Hebebandset mit
Positionierungsstab. 28448

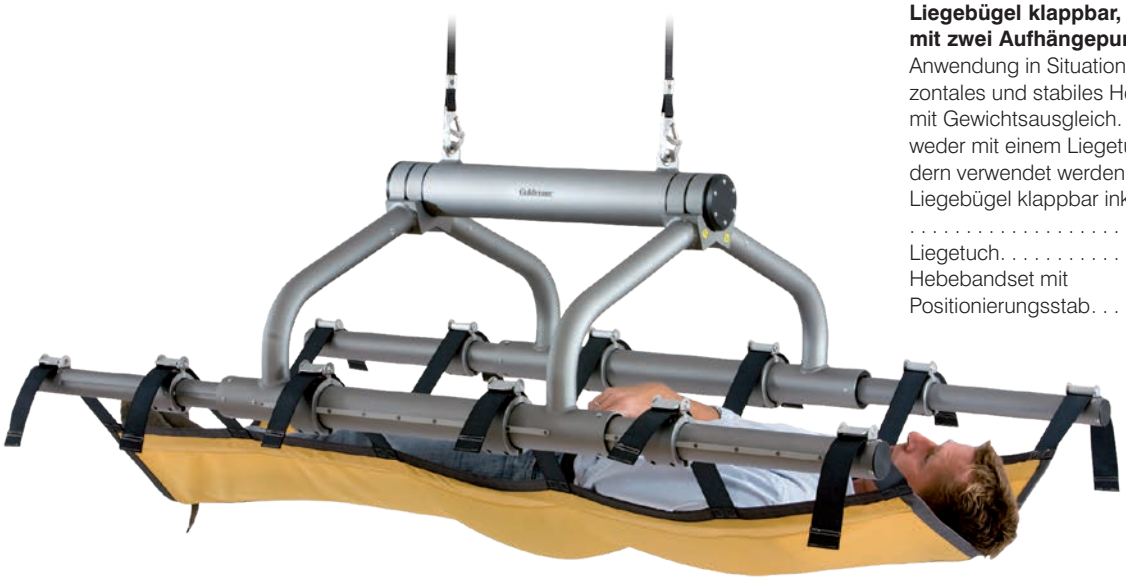

54

Liegebügel klappbar, 255 kg
mit zwei Aufhängepunkten
Anwendung in Situationen, in denen horizontales und stabiles Heben erforderlich ist, mit Gewichtsausgleich. Der Bügel kann entweder mit einem Liegetuch oder Hebebändern verwendet werden.
Liegebügel klappbar inkl. ein Liegetuch
. 28444
Liegetuch. 284485
Hebebandset mit
Positionierungsstab. 28448

55

Transportwagen für Liegebügel
klappbar
. 28443

Liegebügel

56

Horizontaler Liegebügel, 375 kg
Horizontaler Liegebügel mit Gewichtsausgleich mit Kurbel. Kann mit GH3 oder mobilem Lifter benutzt werden.
. 28456
Umlagerungstuch, standard 28463

57

Horizontaler Liegebügel, 375 kg
Horizontaler Liegebügel kann für GH3 Twin eingesetzt werden.
. 28466
Umlagerungstuch, standard 28463

58

Hebebänder für den Gebrauch in der Pathologie
Leichtes Heben. Die Hebebänder können Körper unterschiedlicher Größe aufnehmen. Die einzelnen Bänder bieten leichten Zugang.
Standard inkl. Positionierungsstab . . 284640

59

Horizontaler Liftbügel BS, 150 kg
Dieser horizontale Liftbügel wurde speziell für Pathologie u. Bestatter entwickelt.
. 28425

60

Badestuhl – rostfrei, 150 kg
Anwendung in Fällen, in denen ein stabiles Absenken in ein Schwimmbad erforderlich ist.
. 14600

61

Badeliege – rostfrei, 150 kg
Anwendung in Fällen, in denen ein stabiles und ebenes Absenken in ein Schwimmbad erforderlich ist.
. 14610

62

Nackenstütze
Stützt den Nacken ohne Nackenreflexe zu stimulieren. Anwendung für Personen mit mangelnder Kopfkontrolle.
. 28325

63

Markierungsklipse, 4 Stück
Rot 28477
Blau 28478
Grün. 28479

64

Lammfellpolsterung
Für Personen, bei denen eine besonders schonende Stütze des Oberschenkels erforderlich ist. 28315

65

Verlängerungsschlaufen
Anwendung in Fällen, in denen verschiedene Sitzpositionen oder eine bestimmte Hebehöhe erforderlich ist.
Set bestehend aus 2 Stck.
20 cm 28470
30 cm 28472

Hebezubehör

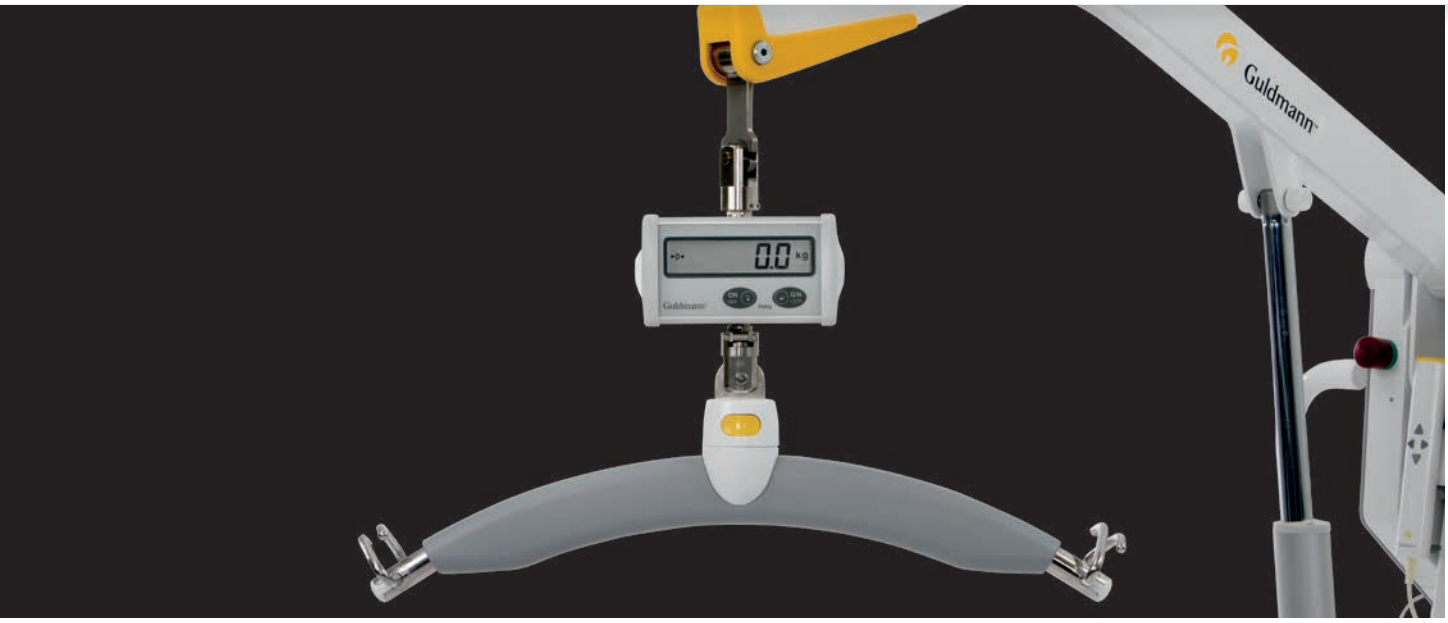

66

Digitalwaage für Deckenlifter oder mobilen Personenlifter
Batteriebetriebene Digitalwaage.

Ⓐ Max Tragfähigkeit 350 kg
Für den medizinischen Einsatz zugelassen.. 11346

Ⓑ Max Tragfähigkeit 250 kg 113461

67

Verlängerung für Hebeband
0,5 m 550459-500
1,0 m 550459-1000
1,5 m 550459-1500
2,0 m 550459-2000

68

Drehgelenk 360°
. 284520

69

Wandhalter für Hebebügel
. 556940

70

Wandhalter für Liegebügel
. 556968

Hebezubehör

71

Trainings Kit für Feststellbremse
Für die Festellbremse gibt es ein Trainings Kit mit verschiedenen Trainingsgeräten. 293560

Das Kit beinhaltet:

A) 30 m Trainingsband: orange (leicht) 558136
B) 30 m Trainingsband: hellgrün (mittel) 558137
C) 30 m Trainingsband: violett (stark) 558138
D) 2 Handgriffe für Trainingsband 558139
E) Karabinerhaken 21160
F) 2 Verbindungsschlaufen 29356
G) 2 elastische Bänder: blau (leicht) und schwarz (stark) . . . 558140
H) Multi Stützsitz 28467

Positionen A-H können separat bestellt werden

Time to care



DE

V. Guldmann A/S
Hauptsitz:
Graham Bells Vej 21-23A
DK-8200 Aarhus N
Tel. +45 8741 3100
Fax +45 8741 3131
info@guldmann.com
www.guldmann.com

Guldmann GmbH
Unter den Eichen 5
D-65195 Wiesbaden
Tel. +49 611 974 530
Fax +49 611 300 018
info@guldmann.de
www.guldmann.de

© Guldmann DE-2476_1/02/2018

Guldmann™